

FINISHES

2022

FINISHES

PEDRALI

2022

FINISHES\_22\_01\_V2

**Pedrali SpA**

Sp 122 Mornico Al Serio

24050 Bergamo - Italy

Export Dept. Tel: +39 035 8358840

Ufficio Commerciale Italia Tel: +39 035 8358810

[info@pedrali.it](mailto:info@pedrali.it)

[www.pedrali.com](http://www.pedrali.com)


**PEDRALI**<sup>®</sup>  
+ design Nation

# Upholstery Collections

Collezioni imbottiti

# Fabrics Tessuti

CATEGORY B / CATEGORIA B



B 01




B 02

technical specifications / specifiche tecniche




- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
100% Nylon (Support film PVC)
- **ABRASION / ABRASIONE**  
>50.000 cycles, Martindale (UNI EN ISO 12947:00)
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
5, scale 1-5 (UNI EN ISO 105 X12:97)
- **PILLING**  
5, scale 1-5 (UNI EN ISO 12945-2:00)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
5, scale 1-8 (UNI EN ISO 105-B02:01)


CATEGORY C / CATEGORIA C



C 37



C 38



C 39



C 36

technical specifications / specifiche tecniche




- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
94% Cotton  
6% Polyamide
- **ABRASION / ABRASIONE**  
40.000 cycles, Martindale (BS EN ISO 12947-2 1999)
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
Dry 4-5 and Wet 2-3, scale 1-5 (BS EN ISO 105-X12:1995)
- **PILLING**  
4, scale 1-5 (BS EN ISO 12945-2:2001 to 5.000 cycles)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
4-5 (light colours)  
5 (medium-dark colours) (BS EN ISO 105-B02:2001)

only for collection / solo per collezione



Island

CATEGORY C / CATEGORIA C

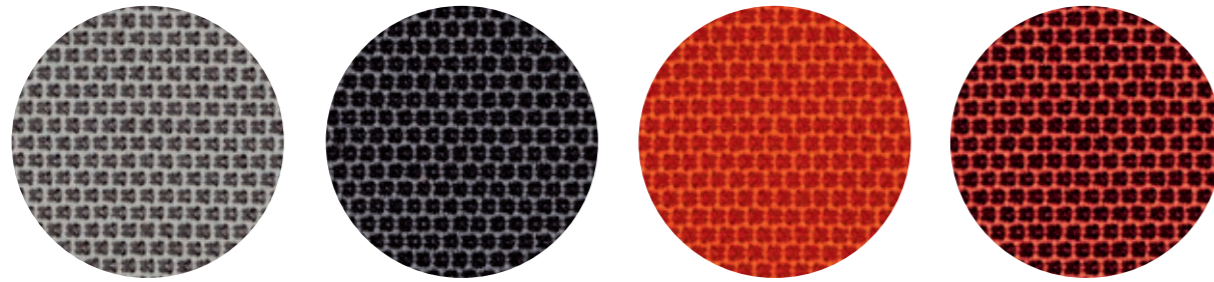


C 101

C 86

C 85

C 89

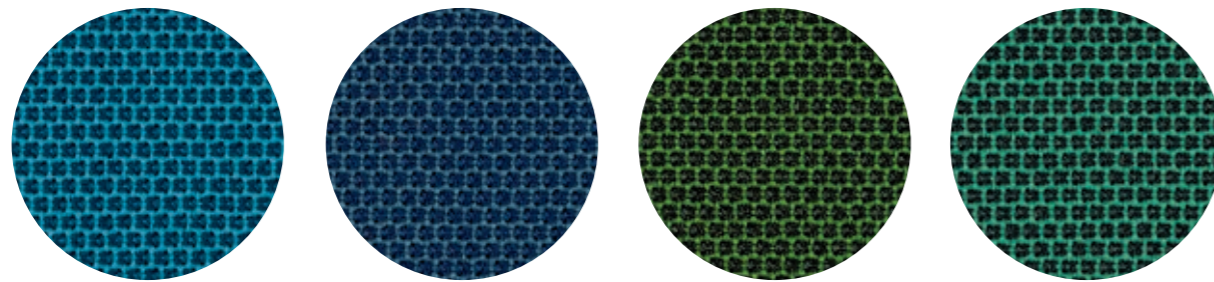


C 83

C 100

C 84

C 88



C 87

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
54% New Zealand Wool  
44% Post-consumer recycled, polyester  
2% Polyamide
- ABRASION / ABRASIONE  
100.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)


- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12:1995)
- PILLING  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

- FLAME RESISTANCE  
RESISTENZA AL FUOCO  
BS EN 1021 1&2  
BS EN 1021-1  
ÖNORM A3800-1  
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO



CATEGORY C / CATEGORIA C

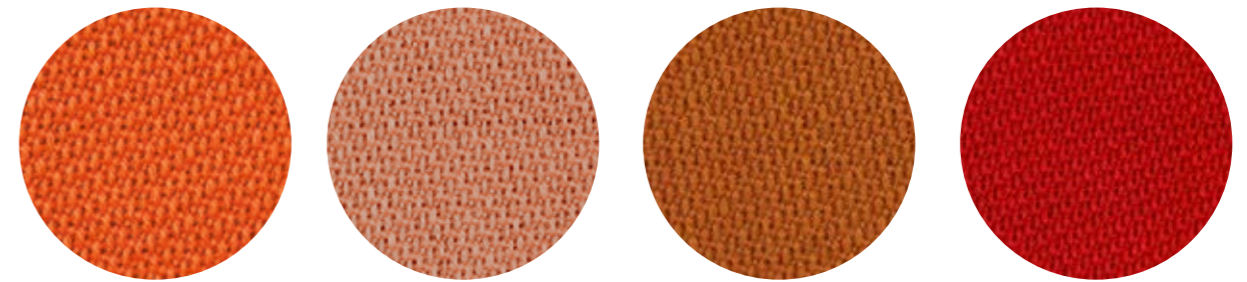


C 110

C 111

C 112


C 113

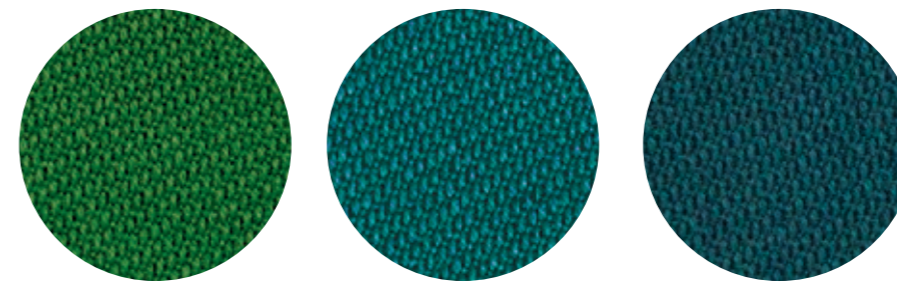

C 117

C 118


C 119

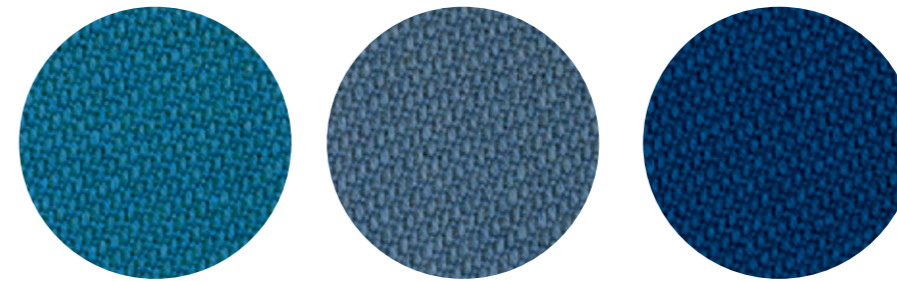

C 120

C 121

C 122

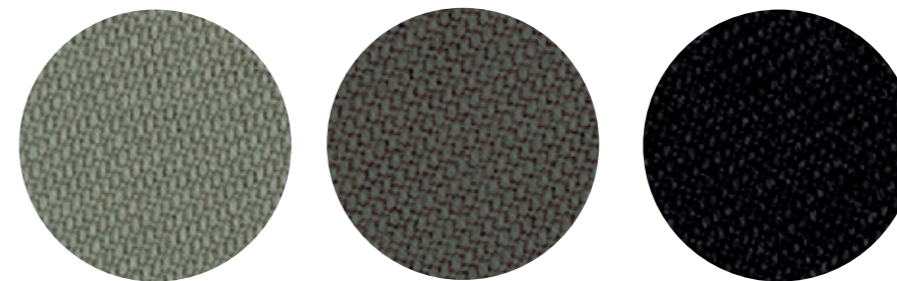

C 114

C 115

C 116

technical specifications / specifiche tecniche


- APPROVED / OMOLOGATO



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**svensson-SEMI**
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
85% Wool, 15% Polyamide
- ABRASION / ABRASIONE  
100.000 cycles,  
Martindale  
(EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS  
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 4 and Wet 3-4, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
- LIGHT FASTNESS  
SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8  
(EN ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Crib 5  
EN ISO 1021 Part 1&2  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013



CATEGORY C / CATEGORIA C

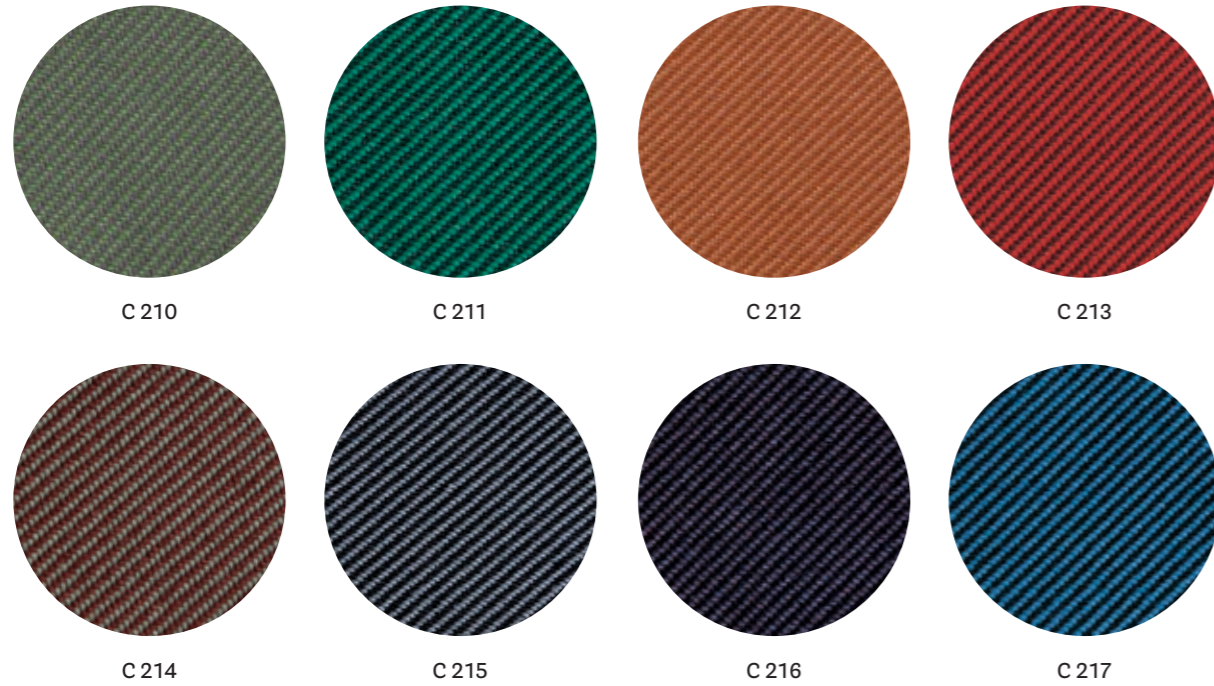

technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - RELATE  
DESIGNER Patricia Urquiola
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% TREVIRA CS®
- ABRASION / ABRASIONE  
80.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
- PILLING  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w=0.50$  Class D (EN ISO 354)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 3837, class 2  
BS 5852 Crib 5  
BS 5852 Part 1 with treatment  
DIN 4102 B1  
EN 1021-1/2  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
NF D60-013  
NF P92 507 M1  
NFPA 701  
ÖNORM B1/Q1  
SN 198 898 5.2  
UNI 9177 Classe 1  
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO



CATEGORY D / CATEGORIA D

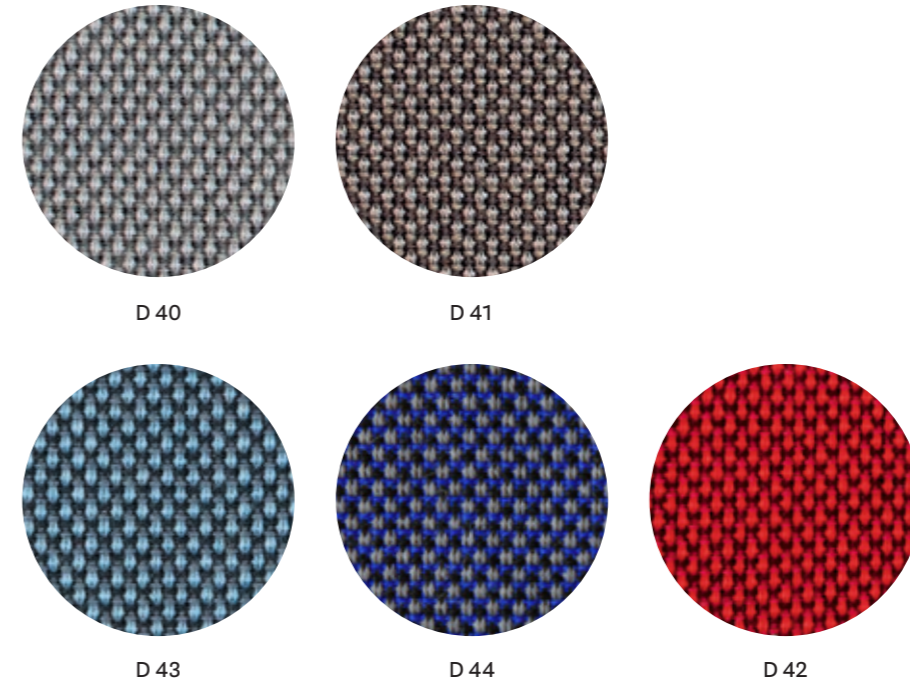

technical specifications / specifiche tecniche




- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
88% New Zealand Wool  
12% Polyamide
- ABRASION / ABRASIONE  
100.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
- PILLING  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS EN 1021 1&2  
BS 5852 Part 1 0, 1  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO




CATEGORY G / CATEGORIA G

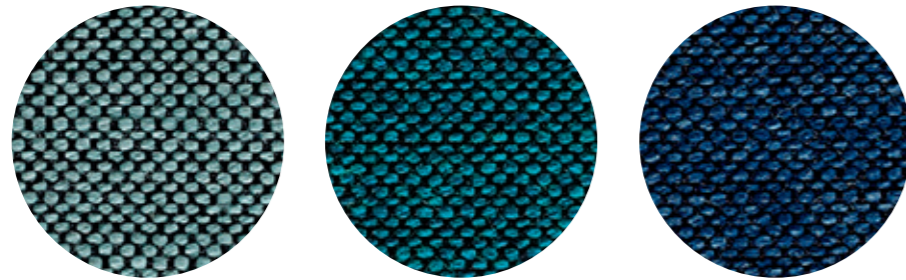

G 154


G 155

G 156

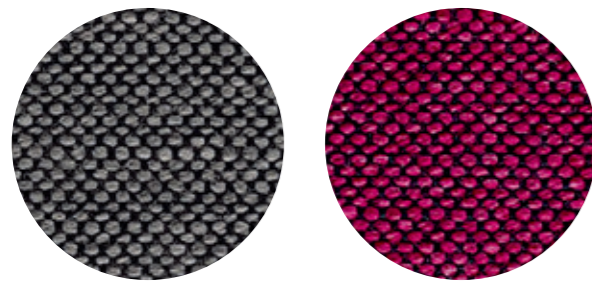

G 151

G 150

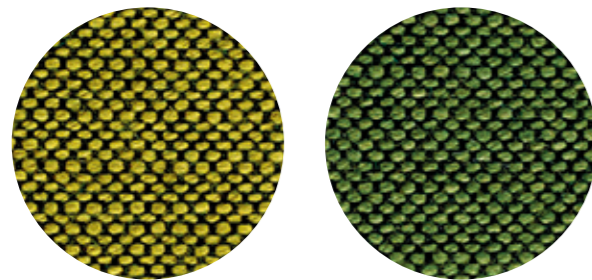

G 152

G 153

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**svensson** - BALANCE
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
82% Wool  
12% Rami  
6% Polyamide


- ABRASION / ABRASIONE  
100.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 4 and Wet 3-4, scale 1-5 (EN ISO 105-X12)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Crib 5  
EN ISO 1021 Part 1&2  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO



CATEGORY G / CATEGORIA G

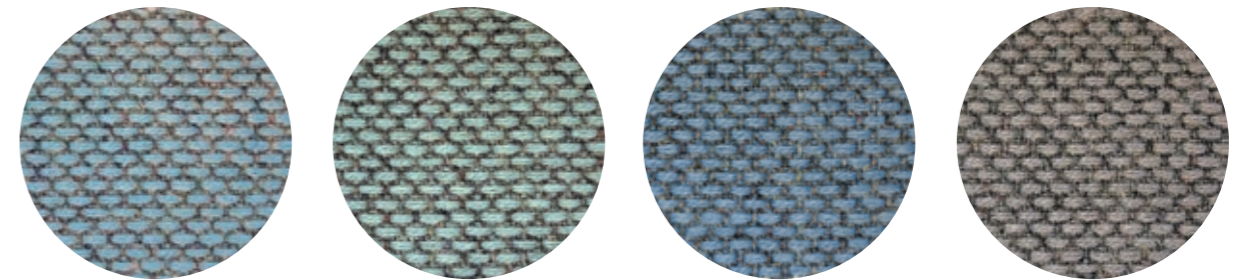


G 143

G 145

G 144

G 146

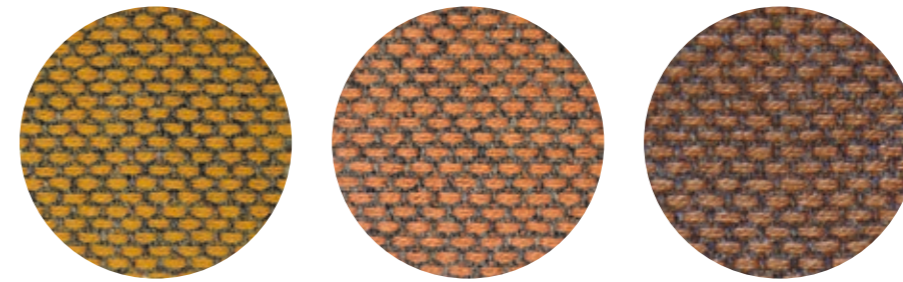

G 140

G 141

G 142

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - RE-WOOL  
DESIGNER Margrethe Odgaard
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
45% Recycled wool  
45% New wool  
10% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE  
50.000 cycles, Martindale (DS/EN ISO 12947-2:2016)


- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (ISO 105-X12)
- PILLING  
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02:2014)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.75$  Class C (ISO 11654)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 1530.3  
AS/NZS 3837 Class 2  
BS 5852 Part 1  
BS 5852 Crib 5 with treatment  
BS 5852 IGNITION SOURCE 3  
EN 1021 - 1/2  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
NF D60-013  
ÖNORM B1/Q1  
UNI 9175 Classe 1IM  
US CA TB 117-2013


- APPROVED / OMOLOGATO



CATEGORY G / CATEGORIA G

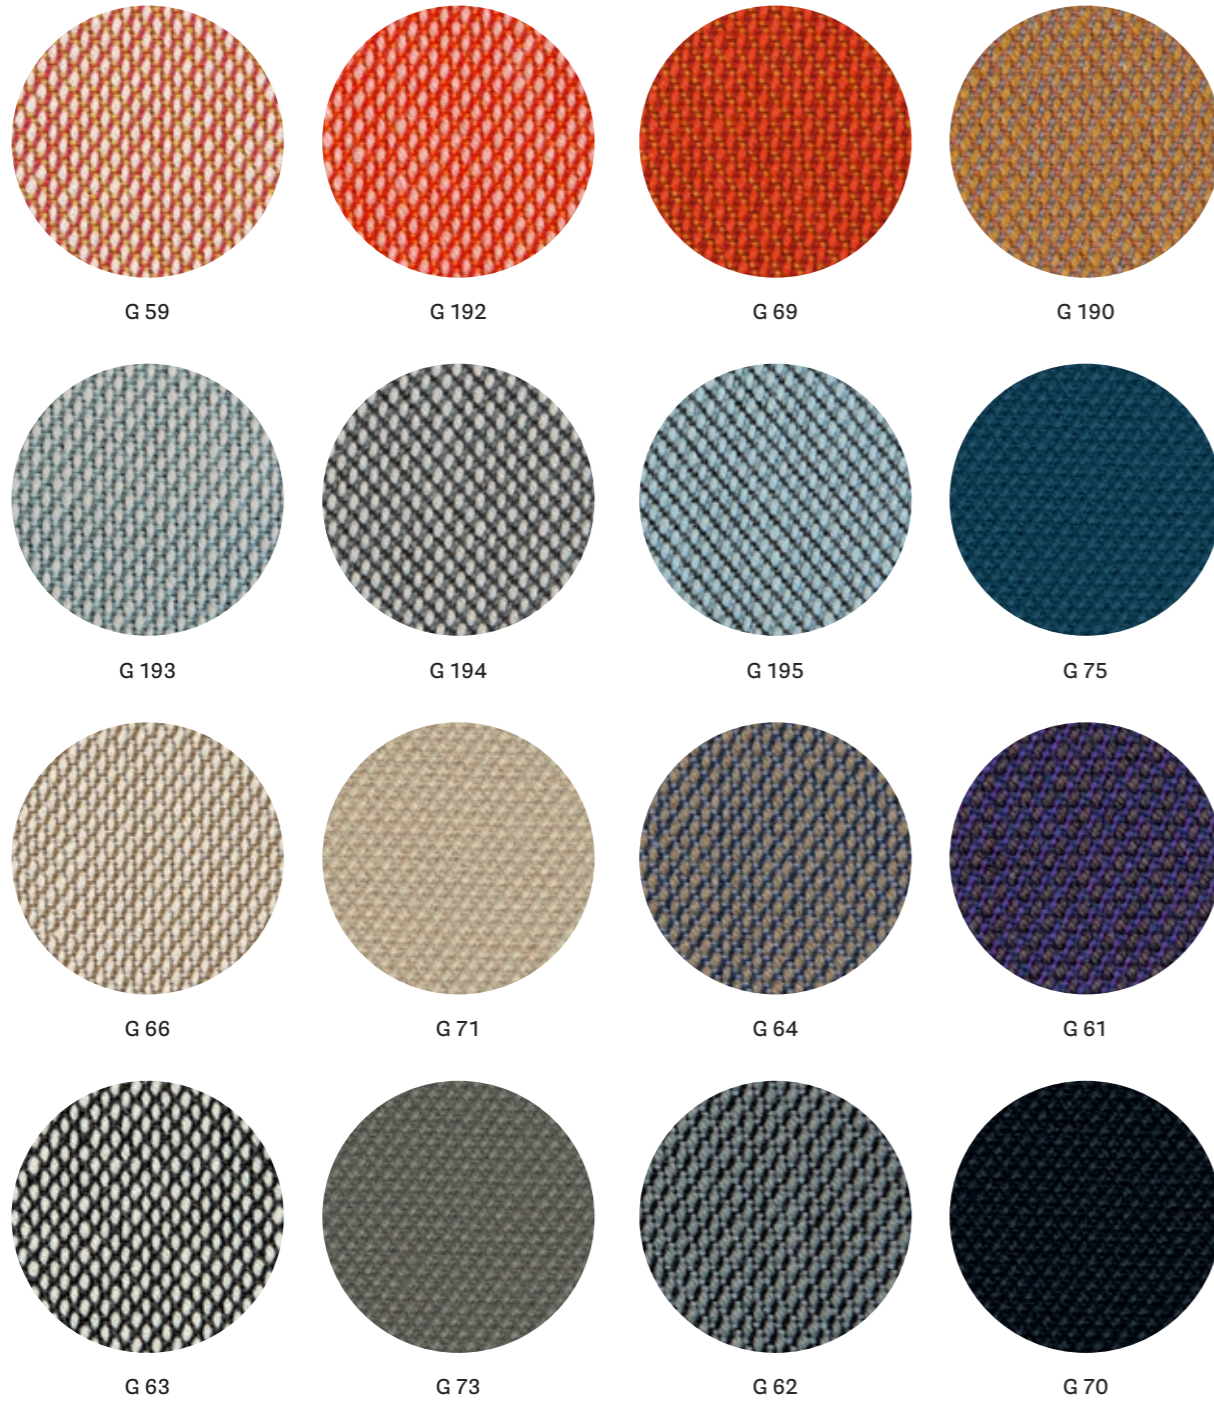

CATEGORY G / CATEGORIA G

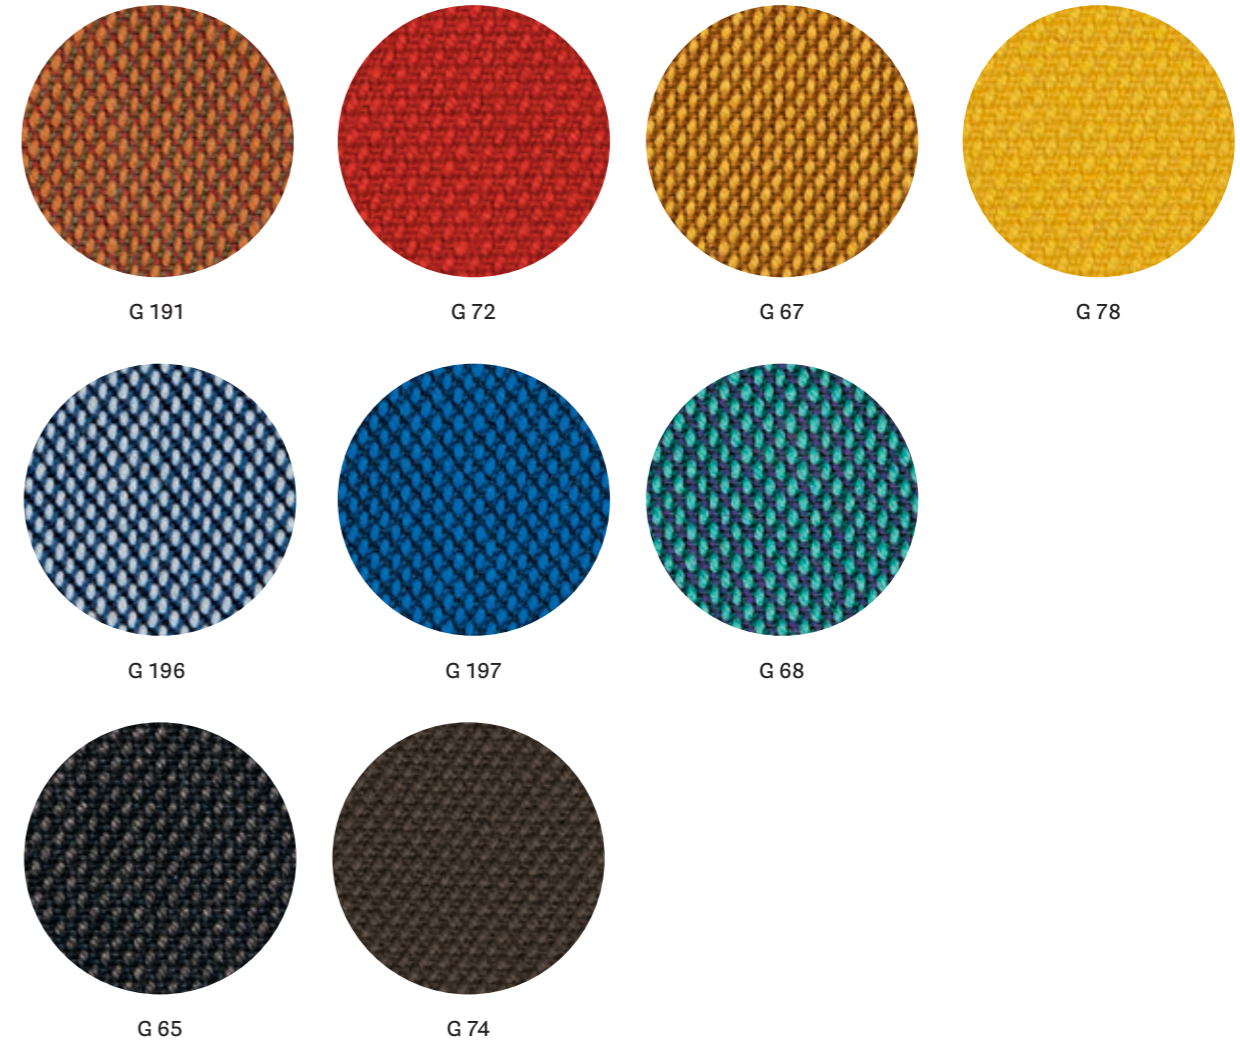

technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE

**kvadrat**

G59+G69; G190+G197: STEELCUT TRIO  
G70+G78: STEELCUT  
DESIGNERS Dijkmeijer & Ridolfo

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

90% New wool  
10% Nylon

• ABRASION / ABRASIONE

100.000 cycles; for G70+G78: 80.000 cycles  
Martindale (DS/EN ISO 12947-2:2016)

• PILLING

4, scale 1-5; for G70+G78: 3-4, scale 1-5  
(EN ISO 12945)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

• SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO

folded:  $\alpha_w = 0.95$  Class A  
for G70+G78: folded:  $\alpha_w = 0.80$  Class B  
(ISO 11654)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

AS/NZS 1530.3  
AS/NZS 3837 Class 2  
BS 5852 Part 1  
BS 5852 Crib 5 with treatment  
BS 5852 IGNITION SOURCE 3  
EN 1021 - 1/2  
GB 50222 B1 with treatment  
IMO FTP Code 2010: Part 8

NF D60-013

NFPA 260

ÖNORM B1/Q1

SN 198 898 5.3 with treatment


UNI 9175 Classe 1 IM

US CA TB 117-2013


• APPROVED / OMOLOGATO




CATEGORY G / CATEGORIA G




G 170




G 171




G 172




G 173



G 174




G 175




G 176




G 210



G 211



G 212



G 213

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
96% Virgin Wool  
4% Polyamide
- ABRASION / ABRASIONE  
90.000 cycles, Martindale  
(DIN EN ISO 12947-2)


- PILLING  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-8, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w=0.95$  Class A (ISO 11654)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852:1979 (Part 1)  
BS 5852:2006 (Part 2) Crib 5  
DIN 4102-1 B2  
EN 13501-1  
EN 1021 -1 and -2  
FAR 25.853 (12 sec. vertical)  
IMO: 2014/90/EU (MED)  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013


- APPROVED / OMOLOGATO




CATEGORY G / CATEGORIA G



G 101



G 100



G 102

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - BASEL  
DESIGNERS Herzog & de Meuron
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
90% New wool  
10% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE  
50.000 cycles,  
Martindale (EN ISO 12947-2:1998)

- PILLING  
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
6-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 3837 Class 2  
BS 5852 Part 1  
BS 5852 Crib 5 with treatment  
EN 1021 - 1/2

- GB 50222 B1 with treatment  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
NFPA 260  
NF D60-013  
ÖNORM B1/Q1  
SN 198 898 5.3 with treatment  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO






CATEGORY G / CATEGORIA G



G 120



G 121



G 122

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - MOLLY  
DESIGNER Åsa Pärson
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% New wool
- ABRASION / ABRASIONE  
75-100.000 cycles,  
Martindale (EN ISO 12947-2:1998)

- PILLING  
3-4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
6-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Part 1  
BS 5852 Crib 5 with treatment  
EN 1021 - 1/2


IMO FTP Code 2010: Part 8  
NFPA 260  
NF D60-013  
ÖNORM B1/Q1  
UNI 9175 Classe 1IM  
US CA TB 117-2013

• APPROVED / OMOLOGATO




PRODUCT CERTIFIED  
FOR LOW CHEMICAL  
EMISSIONS:  
UL COM/CGG  
UL 2818  
170166-420


CATEGORY G / CATEGORIA G




G 130



G 131



G 132



G 133

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
95% Virgin Wool  
5% Polyamide
- ABRASION / ABRASIONE  
52.000 cycles, Martindale  
(DIN EN ISO 12947-2)
- PILLING  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)


- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-8, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.85$  Class B (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852:1979 (Part 1)  
BS 5852:2006 (Part 2) Crib 5  
DIN 4102-1 B2

EN 1021 -1 and -2  
EN 13501-1  
FAR 25.853 (12 sec. vertical)  
IMO: 2014/90/EU (MED)  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013

• APPROVED / OMOLOGATO



CATEGORY G / CATEGORIA G

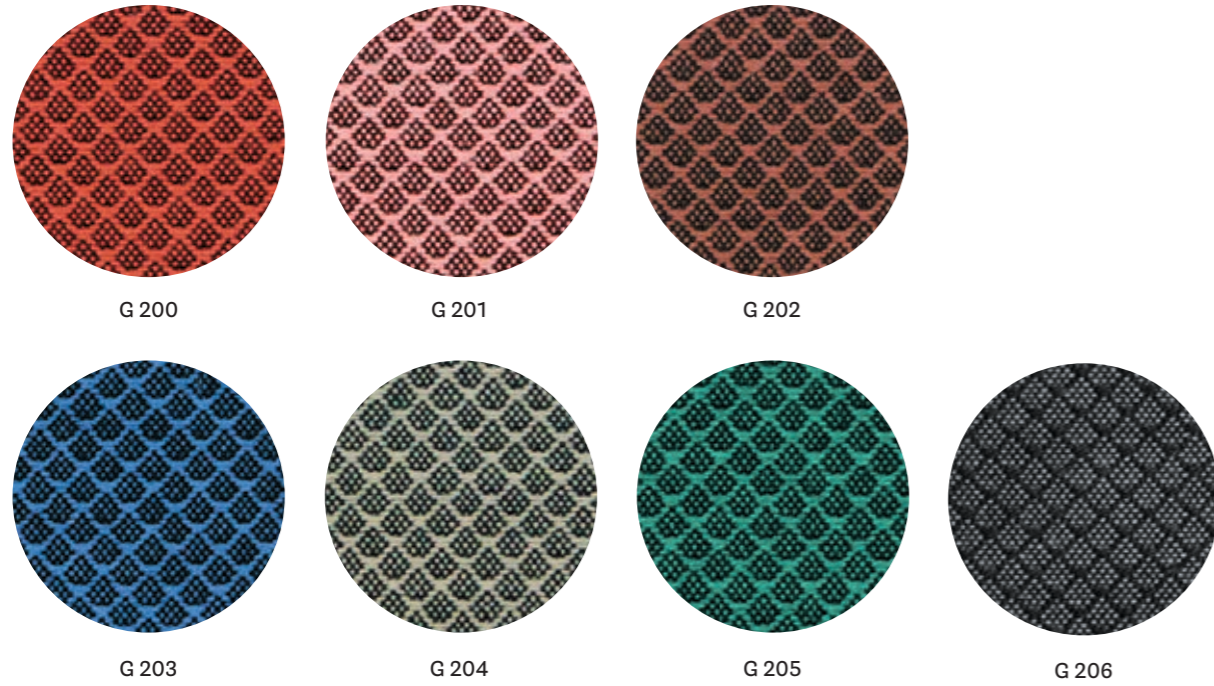

G 200

G 201

G 202

G 203

G 204

G 205

G 206

technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - JAALI  
DESIGNER Doshi Levien
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
92% New wool  
8% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE  
80.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
- PILLING  
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
6-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 1530.3  
BS 5852 Part 1  
BS 5852 Crib 5 with treatment  
BS 5852 ignition source 3  
EN 1021-1/2  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
NF D60-013  
SN 198 898 5.3 with treatment  
UNI 9175 Classe 1IM  
US CA TB 117-2013

APPROVED / OMOLOGATO



CATEGORY G / CATEGORIA G

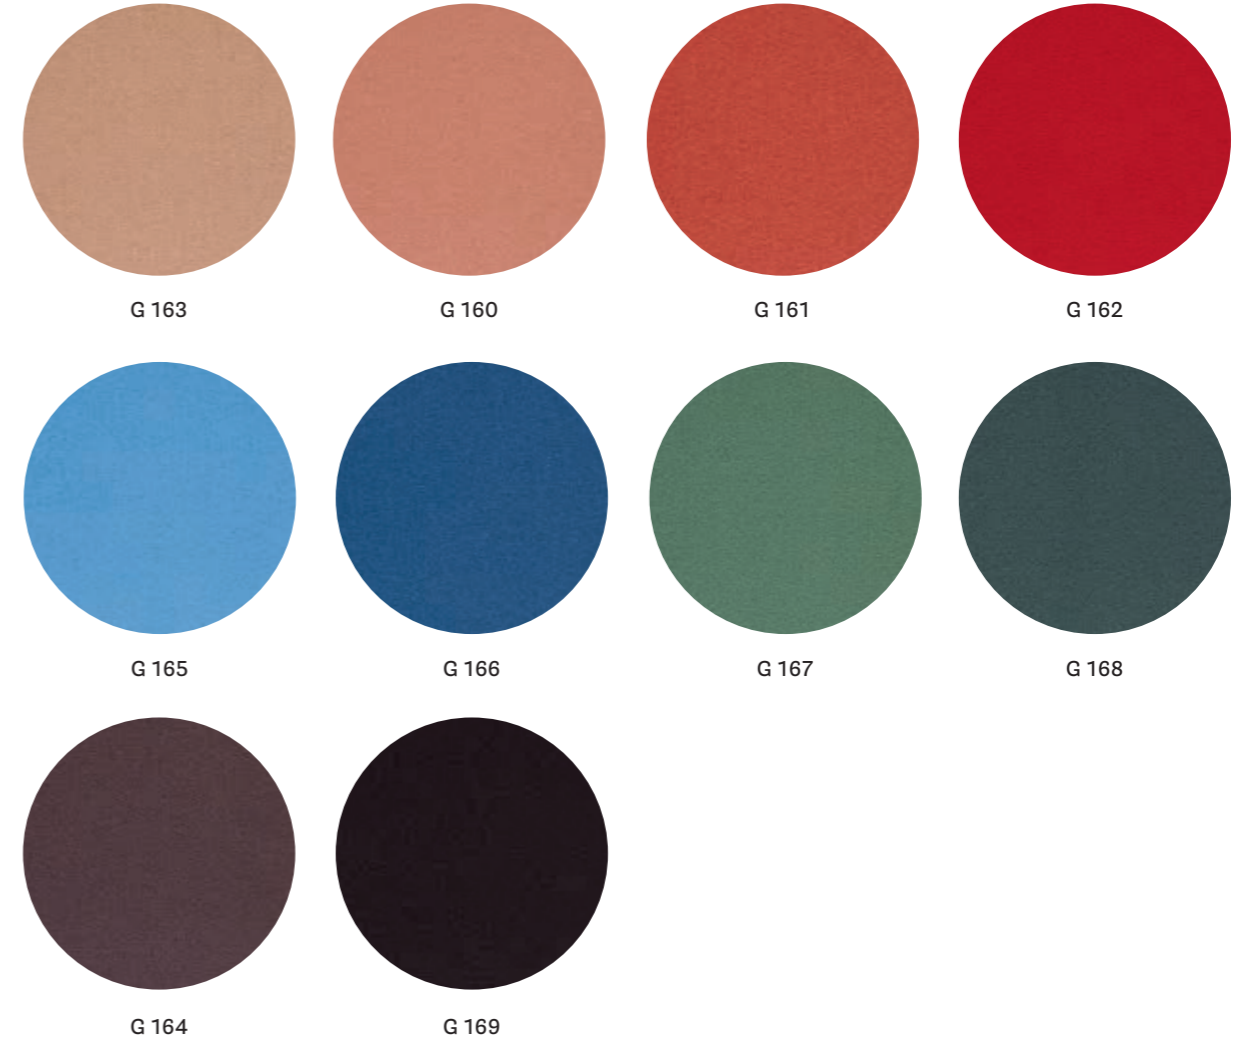

G 163

G 160

G 161

G 162

G 165

G 166

G 167

G 168

G 164

G 169


technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - HERO  
DESIGNER Patricia Urquiola
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
96% New wool  
4% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE  
45.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)
- PILLING  
3-4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.75$  Class C (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 3837 Class 2  
BS 5852 Crib 5 with treatment  
BS 5852 Part 1  
EN 1021 - 1/2  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
IMO FTP Code 2010: Part 7 with treatment
- NF D60-013  
SN 198 898 5.3 with treatment  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013
- APPROVED / OMOLOGATO



CATEGORY G / CATEGORIA G

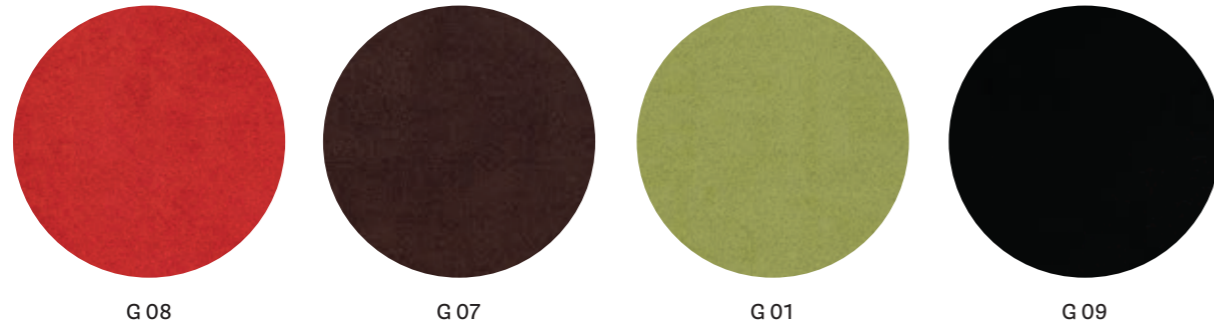


technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
88% Polyester  
12% Polyurethane incl. antistatic fibers and fire retardant fibers in the backside
- ABRASION / ABRASIONE  
150.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947)
- PILLING  
5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-6, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4/4, scale 1-5 (EN ISO 105-X12)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match  
BS EN 1021-1 Cigarette  
ÖNORM A3800-B2-B3825-Q1 UK  
NF P 92-503 M3  
US CA TB 117-2013

CATEGORY G / CATEGORIA G

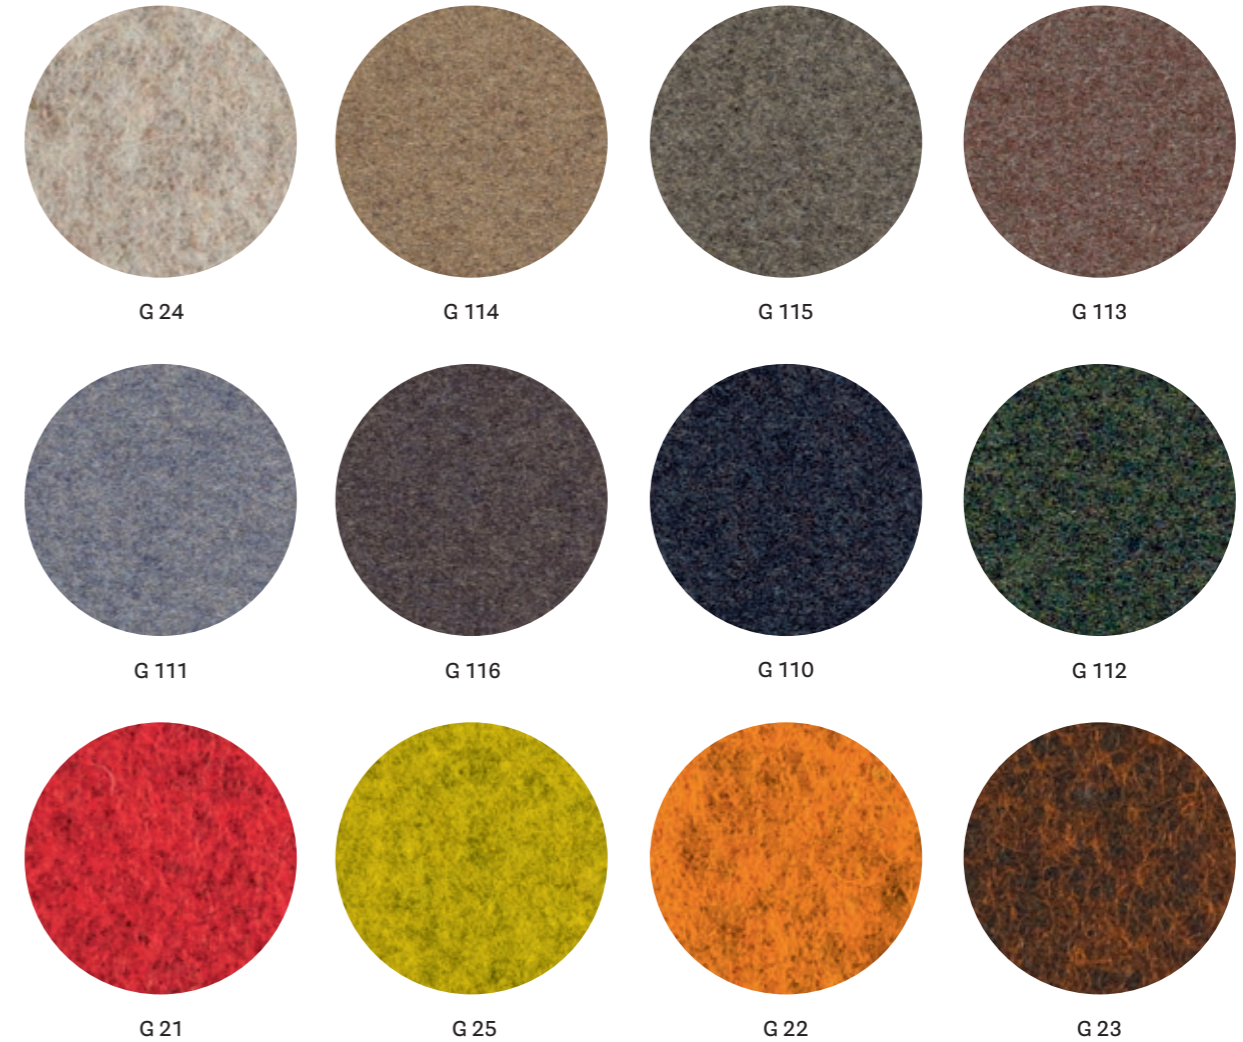


technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat**  
G110÷G116: DIVINA MD  
G21÷G25: DIVINA MELANGE  
DESIGNER Finn Skødt
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% New Wool
- ABRASION / ABRASIONE  
45.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947)
- PILLING  
3, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.70$  Class C (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 1530.3  
BS 5852 Crib 5  
BS 5852 Part 1  
BS 5867 part 2 type B  
EN 1021-1/2  
EN 13501, C-s1, d0, glued  
GB 50222 B1 with treatment  
IMO FTP Code 2010: Part 8
- NF D60-013  
NFPA 260  
ÖNORM B1/ Q1  
SN 198 898 5.3 with treatment  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013
- APPROVED / OMOLOGATO



CATEGORY G / CATEGORIA G

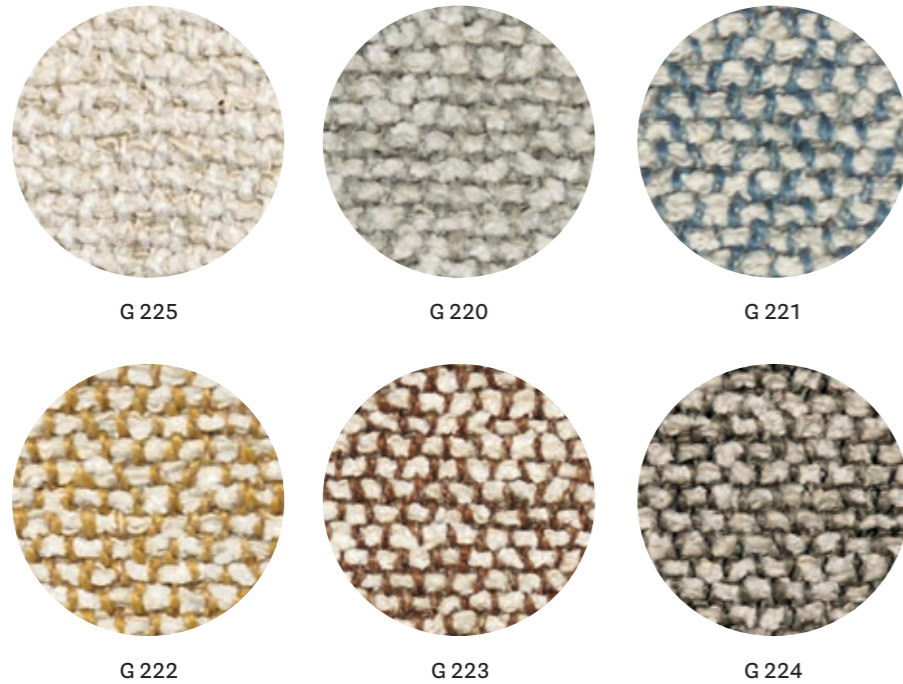

technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat - SAHCC**  
MOSS  
DESIGNER Vincent Van Duysen

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
52% Cotton  
22% Viscose  
14% Polyacrylic  
6% Linen  
3% Nylon  
3% Polyester


• ABRASION / ABRASIONE  
50.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)

• PILLING  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 crib 5 with treatment  
BS 5852 part 1  
EN 1021-1/2

CATEGORY H / CATEGORIA H

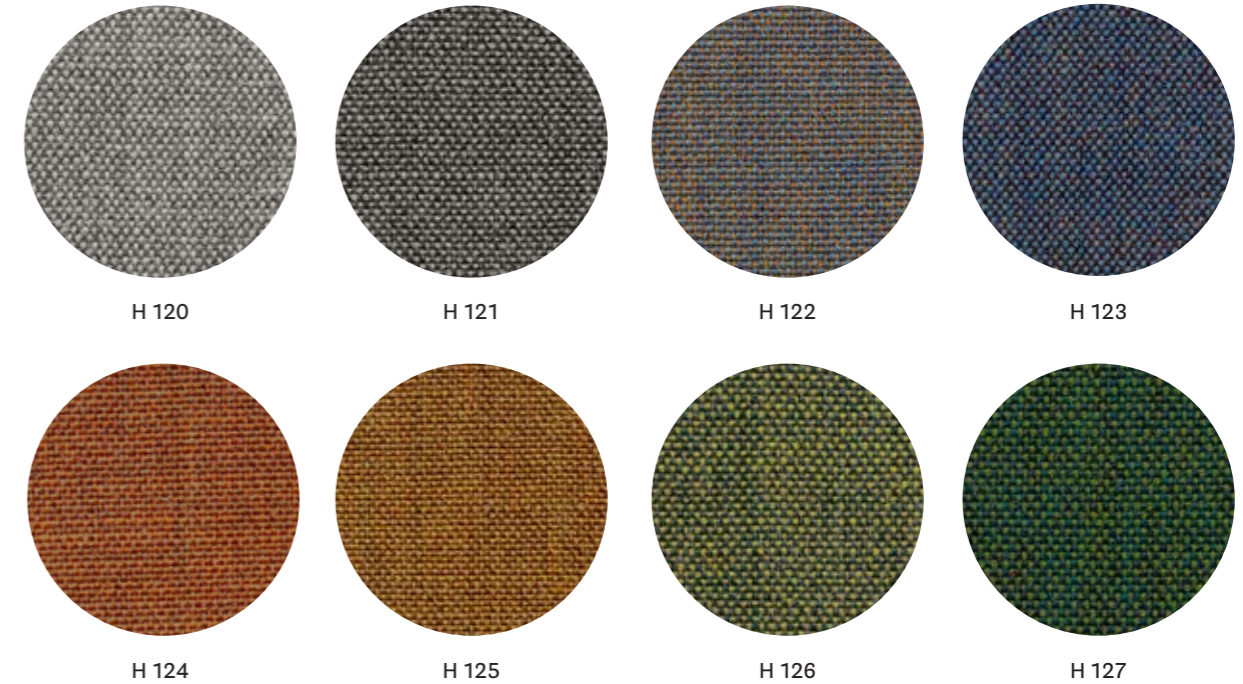

technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat**  
REMIX 3  
DESIGNER Giulio Ridolfo

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
90% New Wool  
10% Nylon

• ABRASION / ABRASIONE  
100.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)

• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)

• PILLING  
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)


• SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.80$  Class B (EN ISO 354)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 1530.3  
AS/NZS 3837 Class 2  
ASTM E84 class A  
BS 5852 Crib 5 with treatment  
BS 5852 IGNITION SOURCE 3  
BS 5852 Part 1  
EN 1021 - 1/2

GB 50222 B1 with treatment  
IMO FTP Code 2010: Part 7  
with treatment  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
NF D60-013  
NFPA 260  
ÖNORM B1/Q1  
SN 198 898 5.3 with treatment  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US Cal. Bull. 117-2013



CATEGORY H / CATEGORIA H

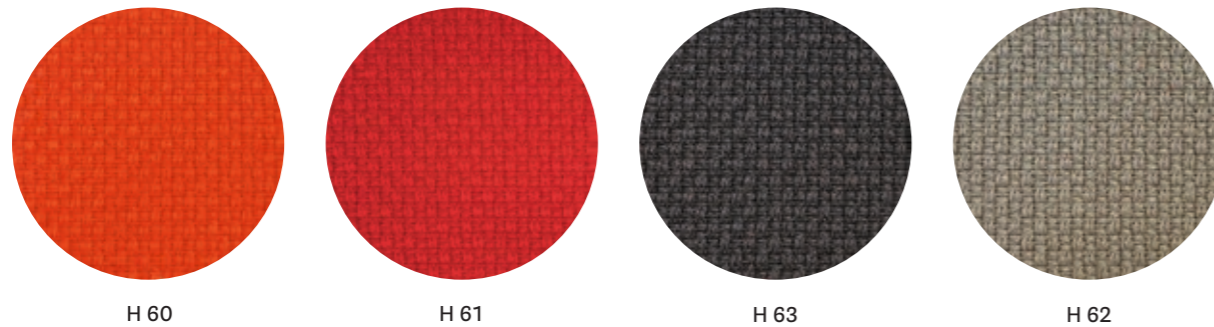

technical specifications / specifiche tecniche




- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
92% New Zealand Wool  
8% Polyamide
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS EN 1021 1&2  
BS EN 1021-1  
BS 5852 Part 1 0, 1  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013
- ABRASION / ABRASIONE  
200.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)
- PILLING  
4, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

- APPROVED / OMOLOGATO



CATEGORY N / CATEGORIA N

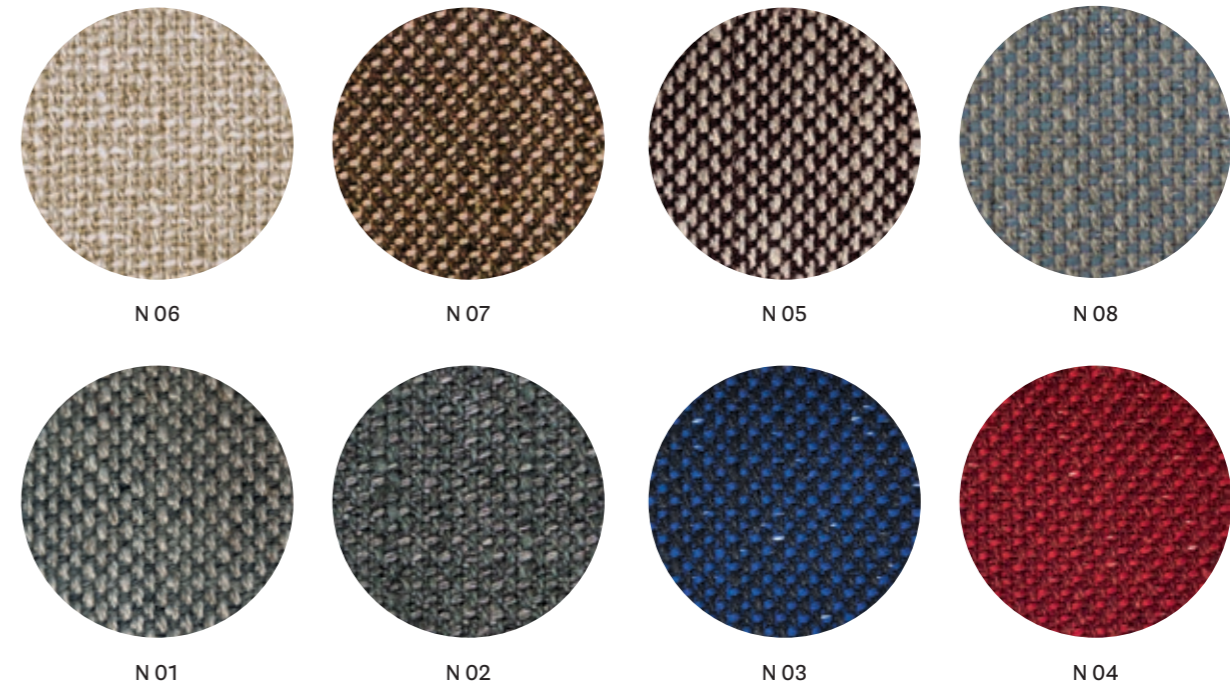

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - SUNNIVA  
DESIGNERS Raf Simons & Fanny Aronsen
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
58% New wool  
25% Viscose  
8% Linen  
5% Nylon  
4% Polyester
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
N01, N02; N05÷N08:  
Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5  
(ISO 105-X12)
- PILLING  
3, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
N01, N04: 4-7, scale 1-8  
N01, N02; N05÷N08: 5-7, scale 1-8  
(ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 3837, class 2  
BS 5852 Part 1  
BS 5852 Crib 5 with treatment  
EN 1021 – 1/2  
NFPA 260  
US CA TB 117-2013  
for N01, N02; N05÷N08:  
IMO FTP Code 2010:  
Part 8 with treatment  
for N01, N04:  
DIN 4102 B2

- APPROVED / OMOLOGATO




# Fabrics

## Tessuti

**Outdoor**

CATEGORY D / CATEGORIA D

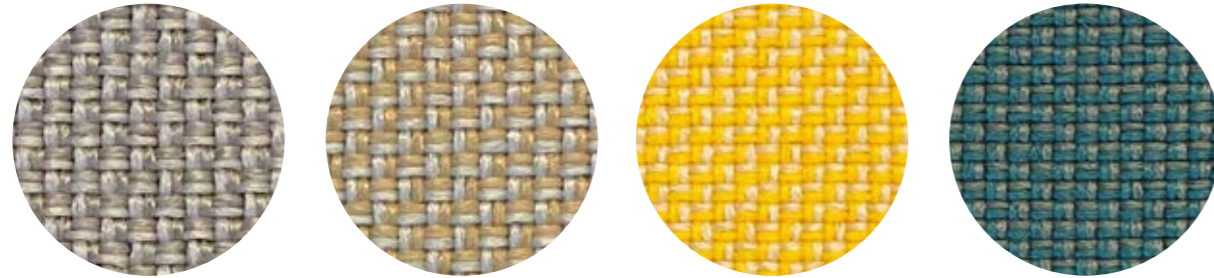

D 100

D 101

D 102

D 103

technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE

**PEDRALI**

ZEFIRO

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

100% Polypropylene

• ABRASION / ABRASIONE

50.000 cycles, Martindale  
(UNI EN ISO 12947/2:2000)

• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO

Dry 4-5 and Wet 4/5-5, scale 1-5  
(UNI EN ISO 105-X12:2003)

• PILLING

4/5, scale 1-5 (UNI EN ISO 12945/2:2002)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

7, scale 1-8 (UNI EN ISO 105-B02:2004)

• WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA

> 7, scale 1-8 (UNI EN ISO 105-B04:1994)

for cushions only for collections / solo per cuscino delle collezioni



Intrigo

Nolita

Plus


Plus Air

Reva e Rail

Reva e Reva Twist

Sunset

CATEGORY D / CATEGORIA D

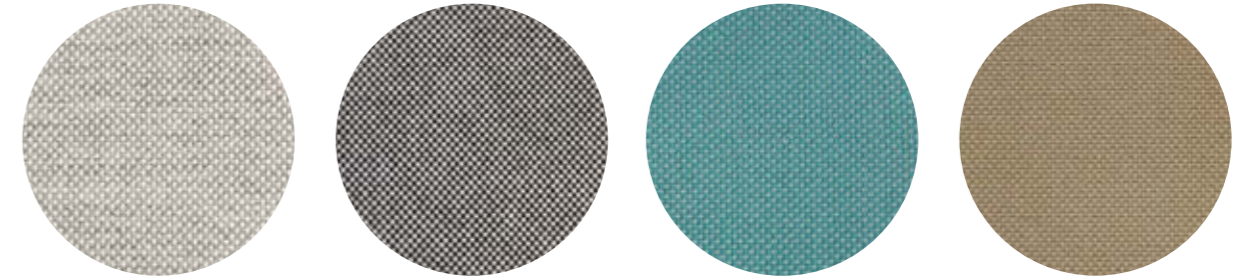


D 80

D 81

D 82

D 83

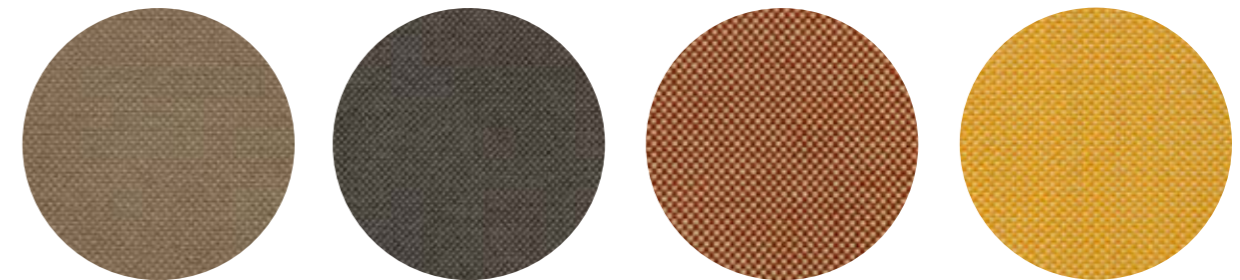


D 84

D 85

D 86

D 87

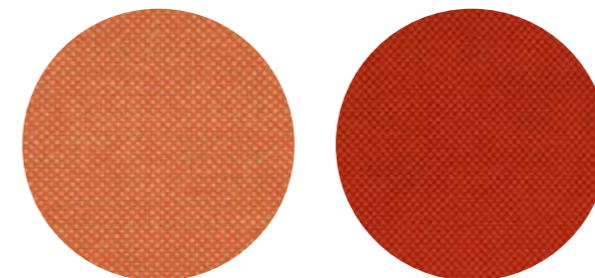

D 88

D 89

• APPROVED / OMOLOGATO



technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE

**PEDRALI**

FLORIDA

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

100% Acrylic

• ABRASION / ABRASIONE

> 20.000 cycles, Martindale  
(UNI EN ISO 5470-2)

• LIGHT AND WATER FASTNESS /

SOLIDITÀ ALLA LUCE E ALL'ACQUA  
8 (UNI EN ISO 105 - B04)

for cushions only for collections / solo per cuscino delle collezioni

Only for Nolita cushions: rim available in colours D83, D85 and D89 / Solo per cuscino Nolita: disponibile con bordino in diversi colori D83, D85 e D89



Intrigo

Nolita

Pasha

Plus

Plus Air


Reva e Rail

Reva e Reva Twist

Sunset



D 22




D 23



D 24



D 25



D 26

technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE

**PEDRALI**

BREZZA

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

100% Polypropylene

• ABRASION / ABRASIONE

> 30.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)

• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO

Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(UNI EN ISO 105-X12)

• PILLING

5, scale 1-5 (ISO 12945-2  
to 5.000 cycles)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

• WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA

5, scale 1-5 (EN ISO 105-E01)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

US CA TB 117-2013

for cushions only for collections / solo per cuscino delle collezioni



Intrigo



Nolita




Panarea




Plus




Plus Air



Rail



Reva e Reva Twist



Sunset

# Simil Leather

## Finta Pelle





CATEGORY A / CATEGORIA A




technical specifications / specifiche tecniche



- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
85% PVC  
15% Polyurethane
- **ABRASION / ABRASIONE**  
50.000 cycles, Martindale  
(UNI EN ISO 12947-2)
- **RUBBING FASTNESS**  
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(UNI EN ISO 105-X12)
- **LIGHT FASTNESS**  
SOLIDITÀ ALLA LUCE  
6, scale 1-8  
(UNI EN ISO 105-B02)
- **FLAME RESISTANCE /**  
RESISTENZA AL FUOCO  
US CA TB 117-2013

CATEGORY C / CATEGORIA C

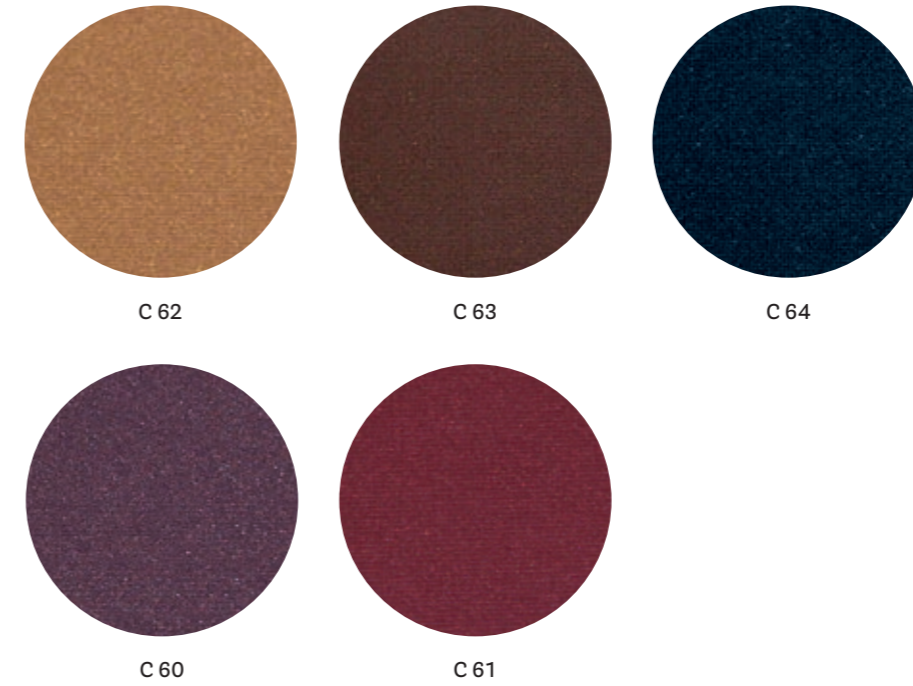


technical specifications / specifiche tecniche



- **Metallic effect simil-leather**  
Finta pelle effetto metallizzato
- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
72% PVC  
25% Cotton  
3% Polyurethane
- **ABRASION / ABRASIONE**  
50.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 5470-2)
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(UNI EN ISO 105-X12)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
6, scale 1-8 (UNI EN ISO 105-B02)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
BS 5852-1 Part 1  
EN 1021-2  
IMO RESOLUTION A.652 (16): 1989  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013

CATEGORY C / CATEGORIA C

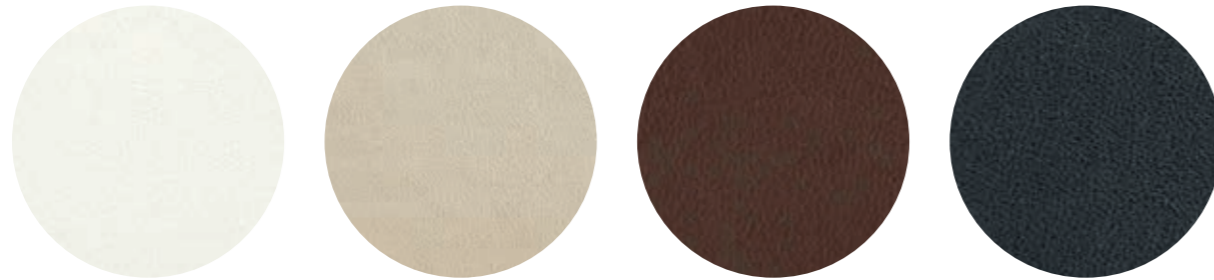


C 90

C 94

C 95

C 93

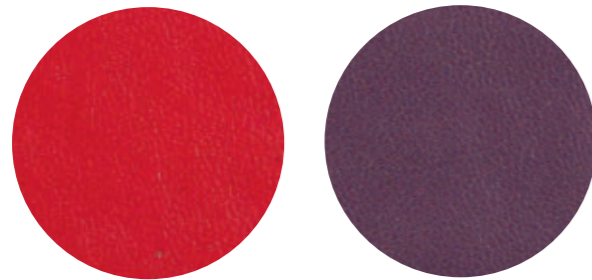

C 92


C 91

technical specifications / specifiche tecniche



- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
72% PVC  
25% Cotton  
3% Polyurethane
- **ABRASION / ABRASIONE**  
50.000 cycles, Martindale (EN ISO 5470-2)
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (UNI EN ISO 105-X12)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
6, scale 1-8 (UNI EN ISO 105-B02)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
BS 5852-1 Part 1  
EN 1021-2  
IMO RESOLUTION A.652 (16): 1989  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013

CATEGORY C / CATEGORIA C

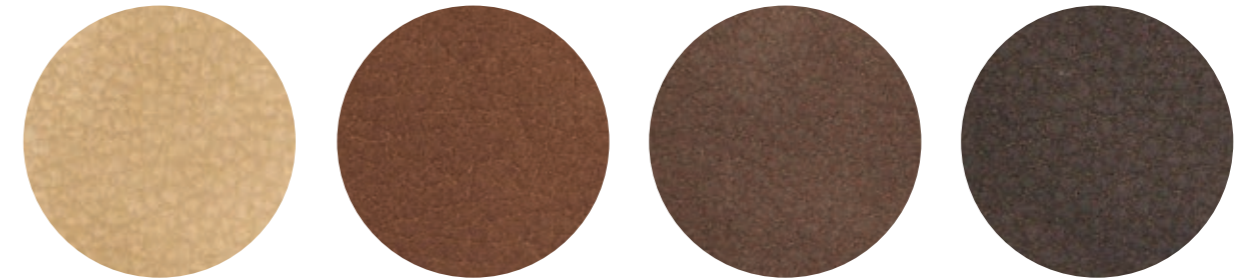

C 45

C 46

C 47

C 48

technical specifications / specifiche tecniche



- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
80% PVC  
18% PES  
2% Polyurethane
- **Simil-leather non-homogenous shade (vintage effect) / Finta pelle in tonalità non omogenea (effetto vintage)**
- **ABRASION / ABRASIONE**  
50.000 cycles, Martindale (EN ISO 5470-2)
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (UNI EN ISO 105-X12)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
BS 5852 Part 1 0,1  
EN 1021-1&2  
UNI 9175 Classe 1 IM

CATEGORY C / CATEGORIA C



C 139

C 140

C 141

C 134

C 130

C 131

C 132

C 133

C 135

C 136

C 137

C 138

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
76% PVC  
22% PES  
2% Polyurethane
- ABRASION / ABRASIONE  
60.000 cycles, Martindale  
(ISO 5470-2)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(ISO 105-X12)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
6, scale 1-8 (ISO 105-B02)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852-1 match test  
EN 1021 Part 1-2  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013

CATEGORY C / CATEGORIA C



C 14

C 21

C 15

C 17

C 13

C 12

C 20

C 11

C 18

C 22

C 10

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
85% PVC  
15% Cotton
- ABRASION / ABRASIONE  
150.000 cycles, Martindale  
(ISO 5470-2)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
≥6, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
B2 (DIN 4102)  
BS 5852 Crib 5  
EN 1021.1-2  
EN 13501-1 - Cs3do  
FAR 25853 App F Part 1

- IMO RESOLUTION A.652  
NF D60-013 - AM 18  
NFP 92503 M1  
NY/NJ - Port Authority  
UFAC Fabric Class 1  
German fire standard B1 (except C12 and C22)  
US CATB 117  
US CATB 133


- APPROVED / OMOLOGATO



CATEGORY H / CATEGORIA H



CATEGORY H / CATEGORIA H

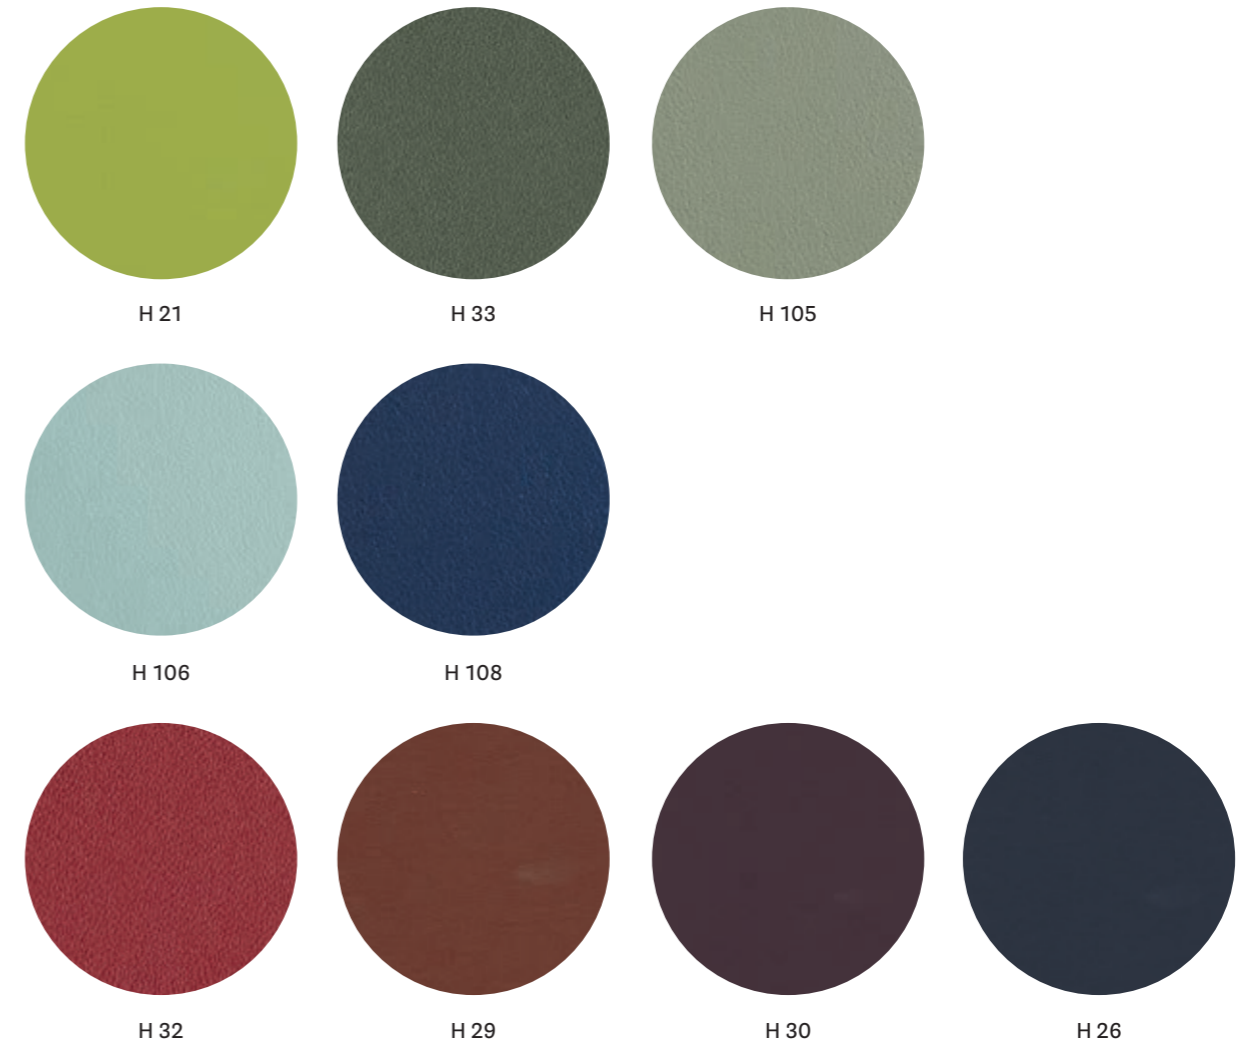

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
63% Polyurethane  
29% Cotton  
8% PES
- ABRASION / ABRASIONE  
150.000 cycles, Martindale  
(UNI EN ISO 12947-2)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-6, scale 1-8 (UNI EN ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Crib 5  
BS 5852 Part 1-2  
EN 1021 Part 1-2  
IMO resolution FTP Code 2010

IMO resolution A.652 (16):1989  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013



H 80




H 82




H 88



H 85



H 87



H 89

technical specifications / specifiche tecniche



- **Metallic effect simil-leather**  
Finta pelle effetto metallizzato

- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
63% Polyurethane  
29% Cotton  
8% PES

- **ABRASION / ABRASIONE**  
50.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 5470-2)


- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
5-6, scale 1-6 (EN ISO 105-B02)

- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
BS 5852-1 cigarette test

- BS 5852-1 match test  
BS 5852 crib 5  
EN 1021-1  
EN 1021-2  
IMO FTP CODE 2010  
TB 117:2013  
UNI 9175 classe 1IM

# Leather Pelle

CATEGORY P / CATEGORIA P

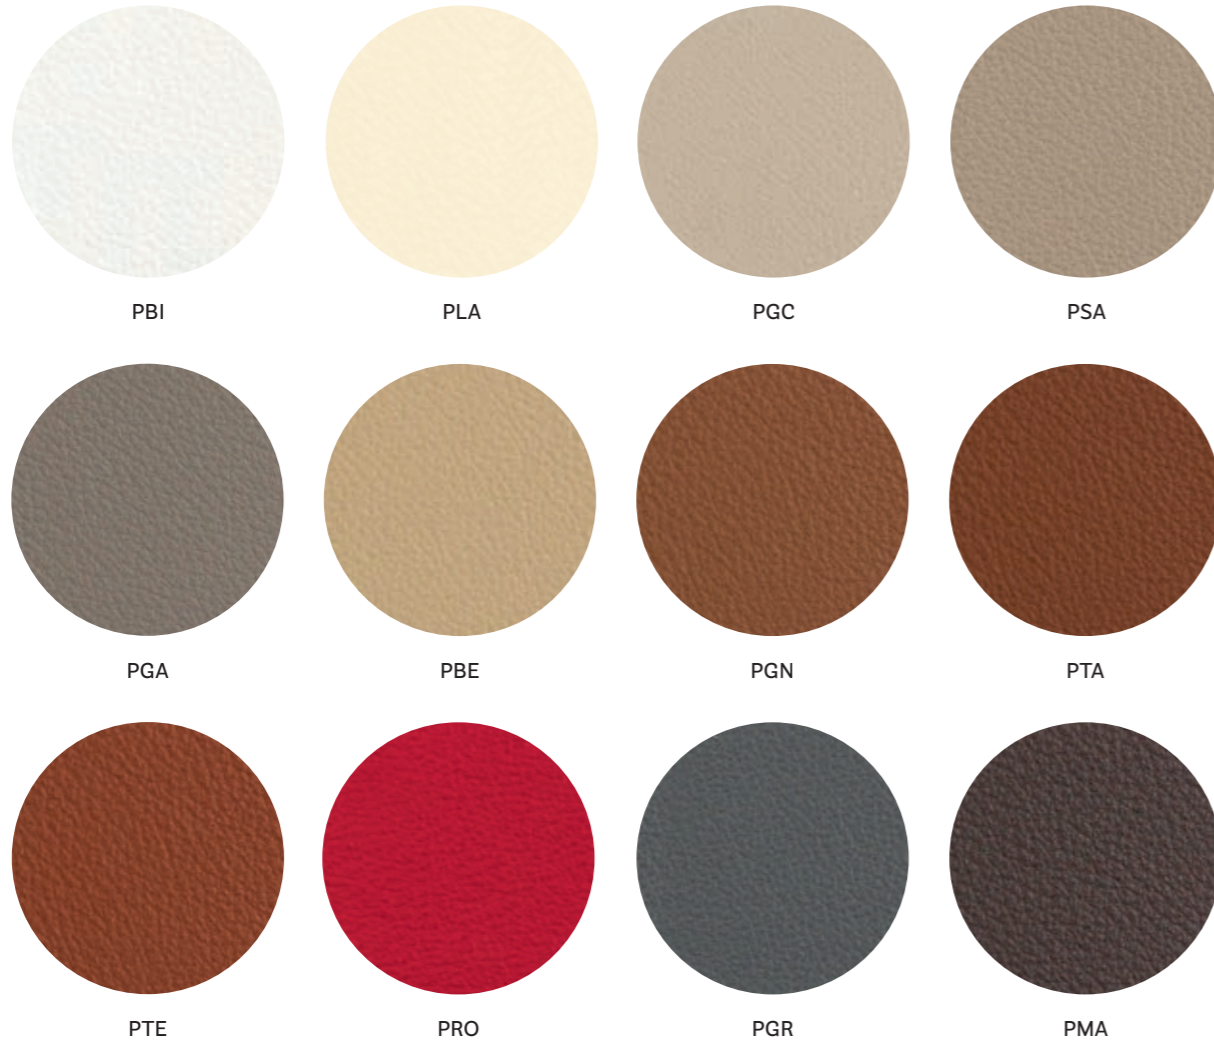

PNE

technical specifications / specifiche tecniche

- COLLECTION / COLLEZIONE  
  
LINEA
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
Mid grain leather  
Pelle mezzo fiore
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry (500 Cycles) and Wet (250 Cycles) ≥4  
(UNI EN ISO 11640:1998)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
≥5 (UNI EN ISO 105 B02) (MET.5)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852:1979  
BS EN 1021-1-2:2006  
IMO RES A652 (16)  
US CA TB 117-2013


cleaning / lavaggio

Clean with a damp cloth using water. Do not use detergents, solvents, bleached, abrasives.  
Pulire con un panno umido d'acqua. Non usare detersivi, solventi, candeggianti, abrasivi.

- APPROVED / OMOLOGATO



CATEGORY P / CATEGORIA P

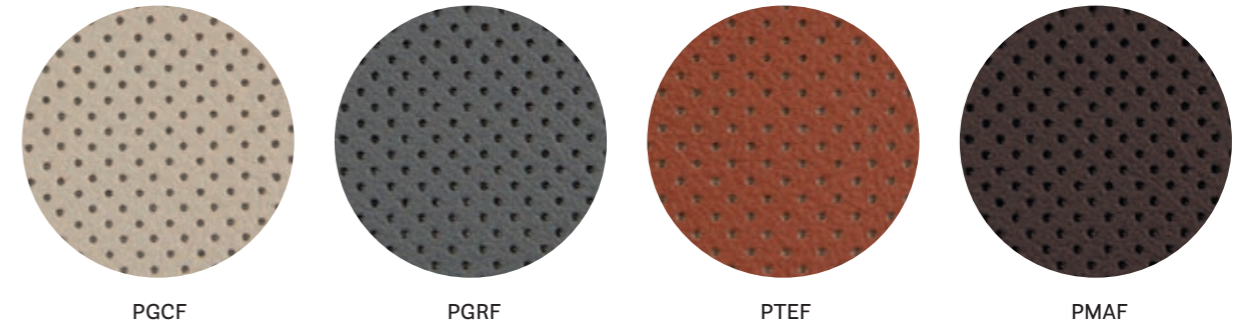

technical specifications / specifiche tecniche

- COLLECTION / COLLEZIONE  
  
LINEA
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
Perforated mid grain leather  
Pelle mezzo fiore traforata
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry (500 Cycles) and Wet (250 Cycles) ≥4  
(UNI EN ISO 11640:1998)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
≥5 (UNI EN ISO 105 B02) (MET.5)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852:1979  
BS EN 1021-1-2:2006  
IMO RES A652 (16)  
US CA TB 117-2013

cleaning / lavaggio

Clean with a damp cloth using water. Do not use detergents, solvents, bleached, abrasives.  
Pulire con un panno umido d'acqua. Non usare detersivi, solventi, candeggianti, abrasivi.

- APPROVED / OMOLOGATO




only for collections / solo per collezioni




Vic / Vic Metal

Inner part of the back, upper part of the seat.  
Lato interno dello schienale e parte superiore del sedile.


CATEGORY P / CATEGORIA P




PBS



PCO



PMS



PVE

technical specifications / specifiche tecniche

• COLLECTION / COLLEZIONE



TUSCANIA

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

**Vintage mid grain leather**

Pelle mezzo fiore anticata

• **Leather non-homogenous shade (vintage effect)**

Pelle in tonalità non omogenea (effetto vintage)

• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO

**Dry (50 Cycles) and Wet (20 Cycles)  $\geq 3$**   
(EN ISO 11640:1998)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

**$\geq 2/3$  (UNI EN ISO 105-B02) (MET.5)**

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

**BS 5852:1979**  
**BS EN 1021-1-2:2006**  
**US CA TB 117-2013**

cleaning / lavaggio

**Clean with warm and damp cloth. Do not use detergents, solvents, bleached, abrasives.**

Pulire con acqua calda e un panno umido. Non usare detersivi, solventi, candeggianti, abrasivi.

only for collections / solo per collezioni




Malmö

Inga

# Hard leather

## Cuoio

CATEGORY F / CATEGORIA F

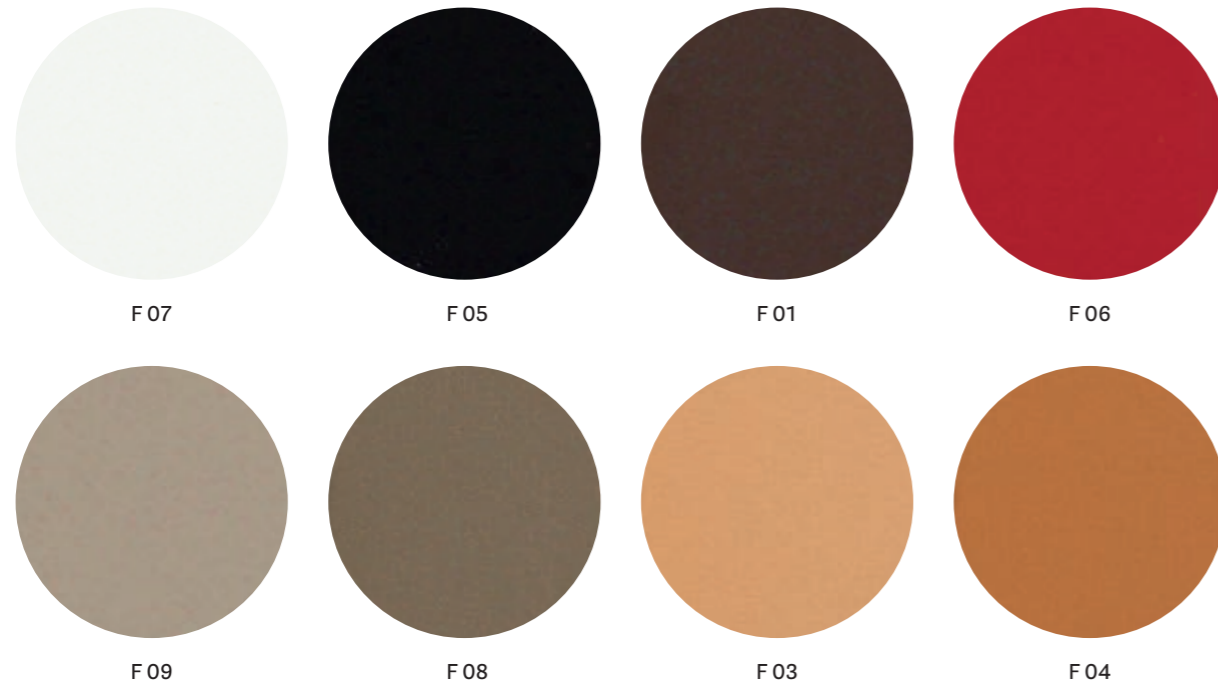

technical specifications / specifiche tecniche


• **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
Genuine hard leather, tanned with vegetable substances.  
Cuoio naturale, conciato con sostanze vegetali.

• **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
Satisfactory up to maximum 700 abrasions in humid environment and 1000 abrasions in dry environment.  
Soddisfacente sino a max 700 abrasioni all'umido e 1000 abrasioni al secco.


cleaning / lavaggio

Clean with a damp cloth using water.  
Pulire con un panno umido d'acqua.

only for collections / solo per collezioni

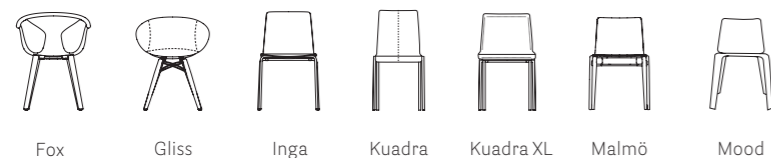

CATEGORY F / CATEGORIA F

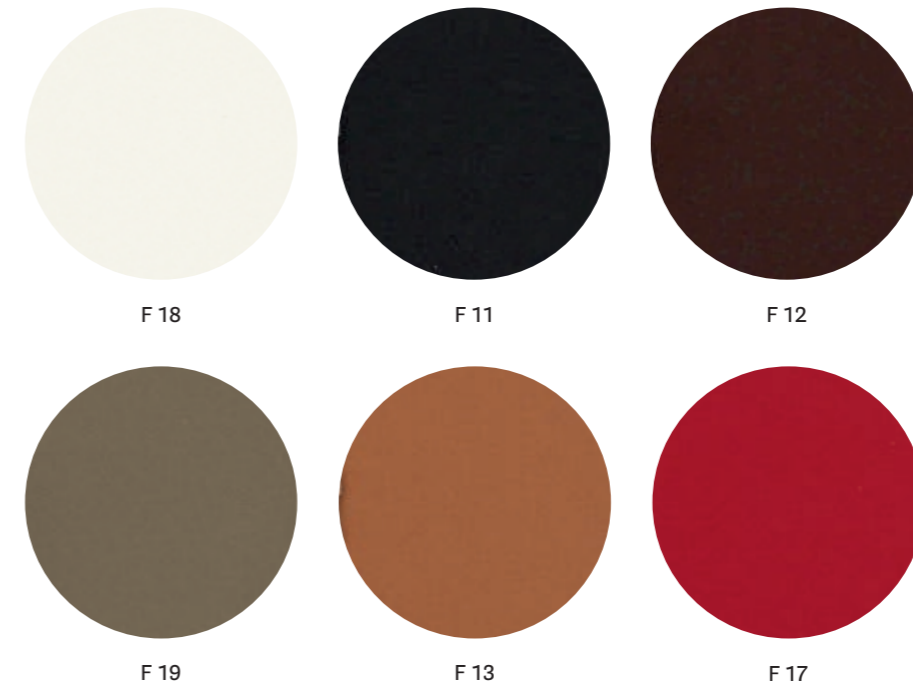

technical specifications / specifiche tecniche

• **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
Regenerated hard leather. Tanned leather cuttings and shavings linked with natural rubber latex.  
Cuoio rigenerato. Ritagli e rasatura di cuoio conciato legati con lattice di gomma naturale.

• **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
Dry and wet >1000 (UNI EN ISO 11640)

• **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
4-5 Xenotest Method

• **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
BS EN 1021 1&2  
BS 5852 Part 1  
US CA TB 117 E Part 1

cleaning / lavaggio

Clean with a damp cloth using water.  
Pulire con un panno umido d'acqua.


only for collections / solo per collezioni





**Velvet**  
Velluto

CATEGORY E / CATEGORIA E

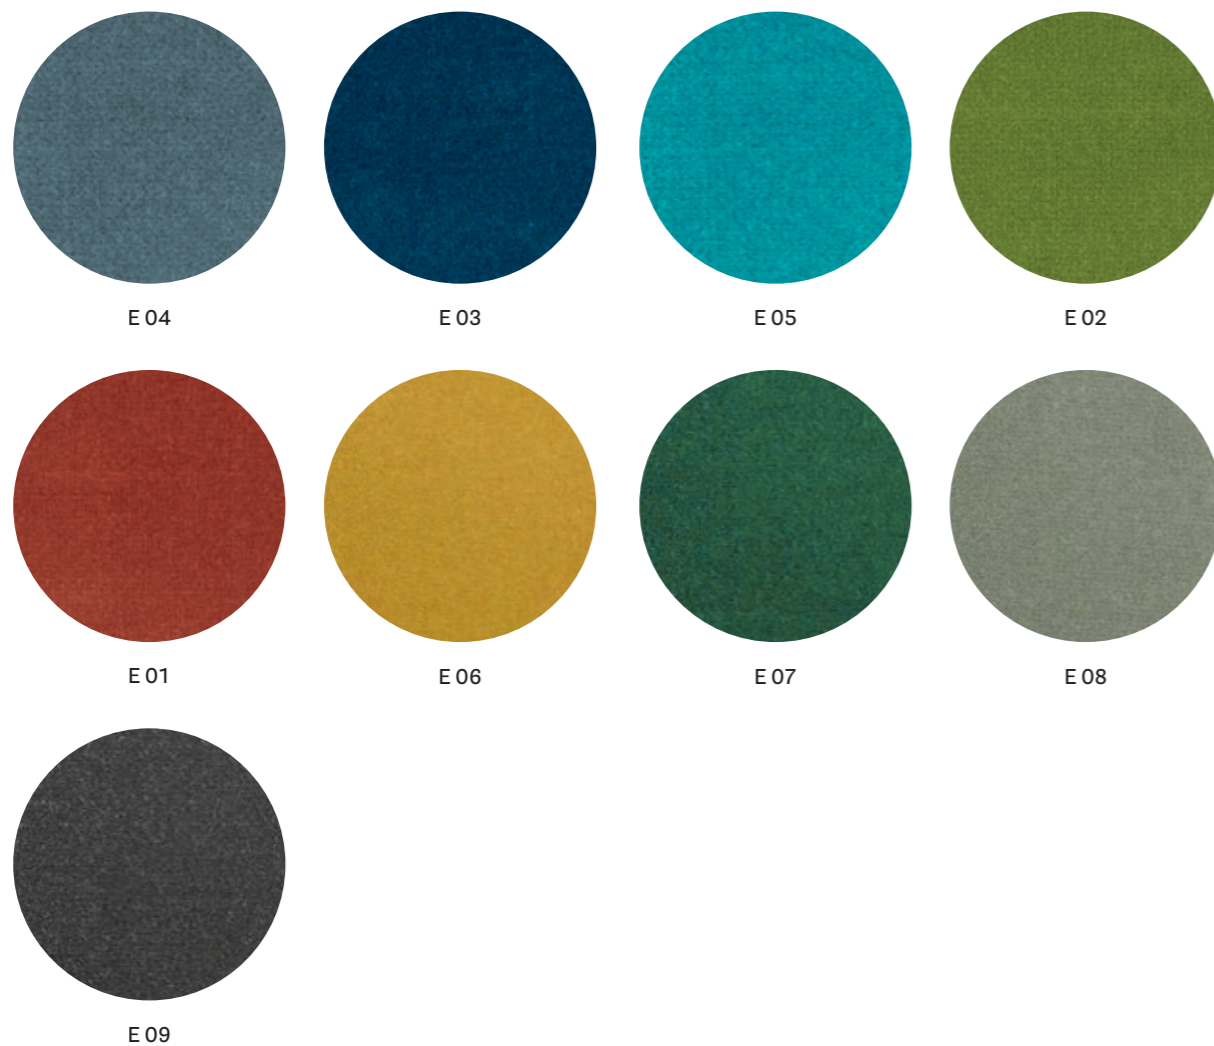

technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE  
**DEDAR**  
ADAMO & EVA
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% Cotton

- ABRASION / ABRASIONE  
50.000 cycles, Martindale (ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5  
(ISO 105-X12)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
4-6, scale 1-8 (ISO 105-B02)

CATEGORY G / CATEGORIA G

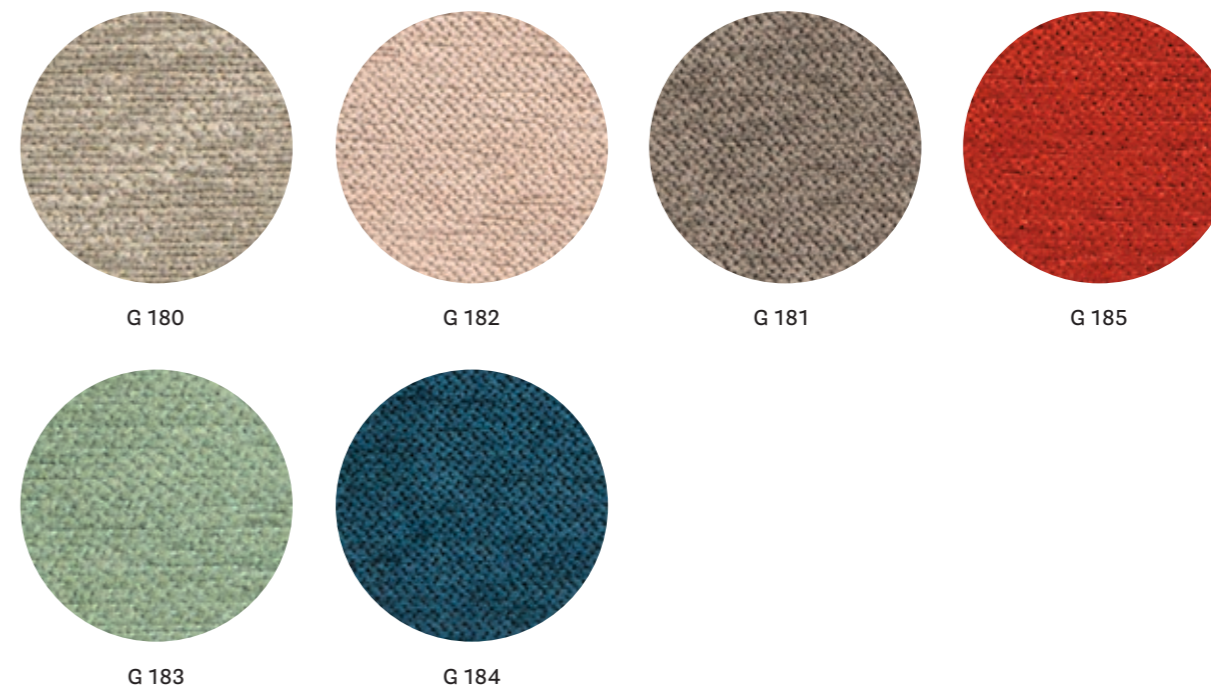

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - STILL  
DESIGNER Georgina Wright
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% TREVIRA CS®
- ABRASION / ABRASIONE  
50.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)


- PILLING  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02:2014)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.85$  Class B (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
ASTM E84 class A  
BS 5852 Crib 5  
BS 5852 Part 1  
BS 5867 Part 2 type B

- DIN 4102 B1  
EN 1021-1/2  
EN 13501-1, B-S1, d0  
IMO FTP Code 2010:Part 8  
NF D60-013  
NF P92 57 M1  
NFPA 701  
ÖNORM B1/Q1  
SN 198 898 5.2  
UNI 9175 Classe 1 IM  
UNI 9177 Classe 1  
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO



CATEGORY H / CATEGORIA H




technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% TREVIRA CS®
- ABRASION / ABRASIONE  
190.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (EN ISO 105-X12)
- PILLING  
5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.70$  (EN ISO 354:2003)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Part 0,1  
DIN 4102 B1  
EN 1021-1&2  
IMO MSC 307(88) Annex 1 Part 7-8  
NF P 92-503-507 M1  
NFPA 260:2019  
UNI 9177 Classe 1  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013

CATEGORY N / CATEGORIA N

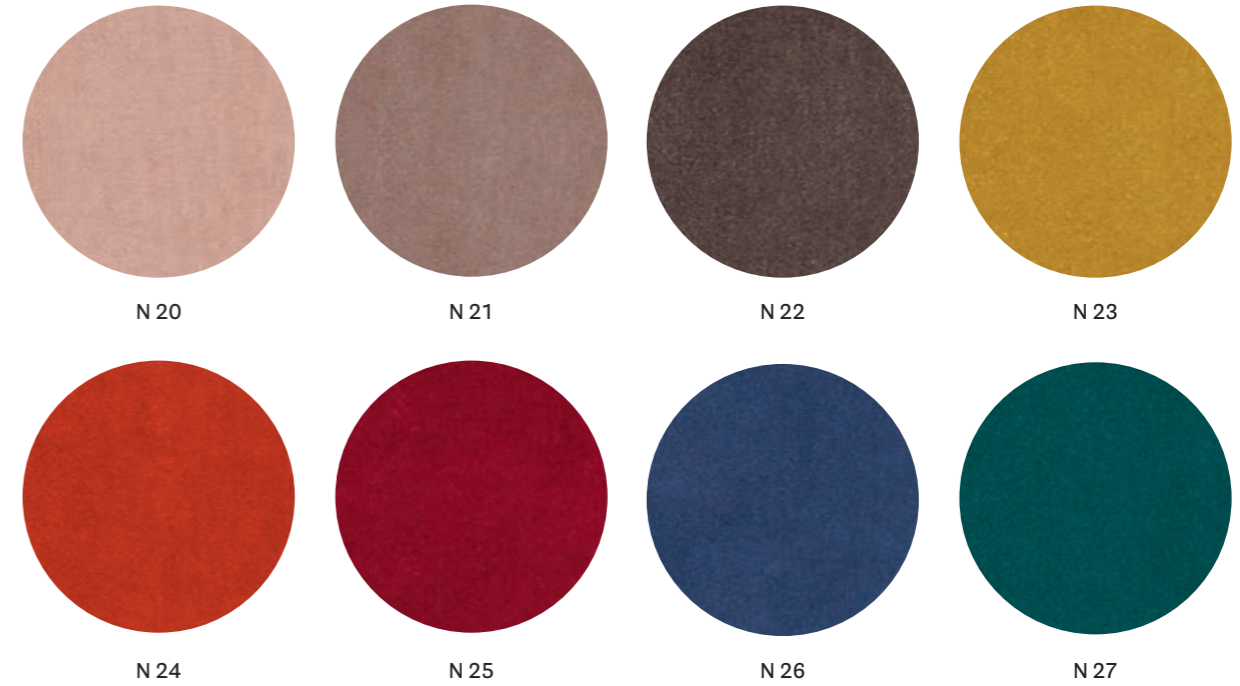

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat-SAHCC**  
BALBOA  
DESIGNER Najberg
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% Polyester FR
- ABRASION / ABRASIONE  
100.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 5 and Wet 4-5, scale 1-5 (EN ISO 105-X12)
- PILLING  
4, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
4-6, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.80$  Class B (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Crib 5  
BS 5867 Part 2 Type B  
DIN 4102 B1  
EN 1021-1/2  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
NFPA 701  
ÖNORM B1/Q1  
SN 198 898 5.2  
UNI 9175 1IM  
US Cal. Bull. 117-2013



# Powder coated cast-iron, steel and aluminium


Ghisa, acciaio  
e alluminio verniciati

# Indoor

## TEXTURED MATT / GOFFRATA OPACA




## TEXTURED MATT / GOFFRATA OPACA

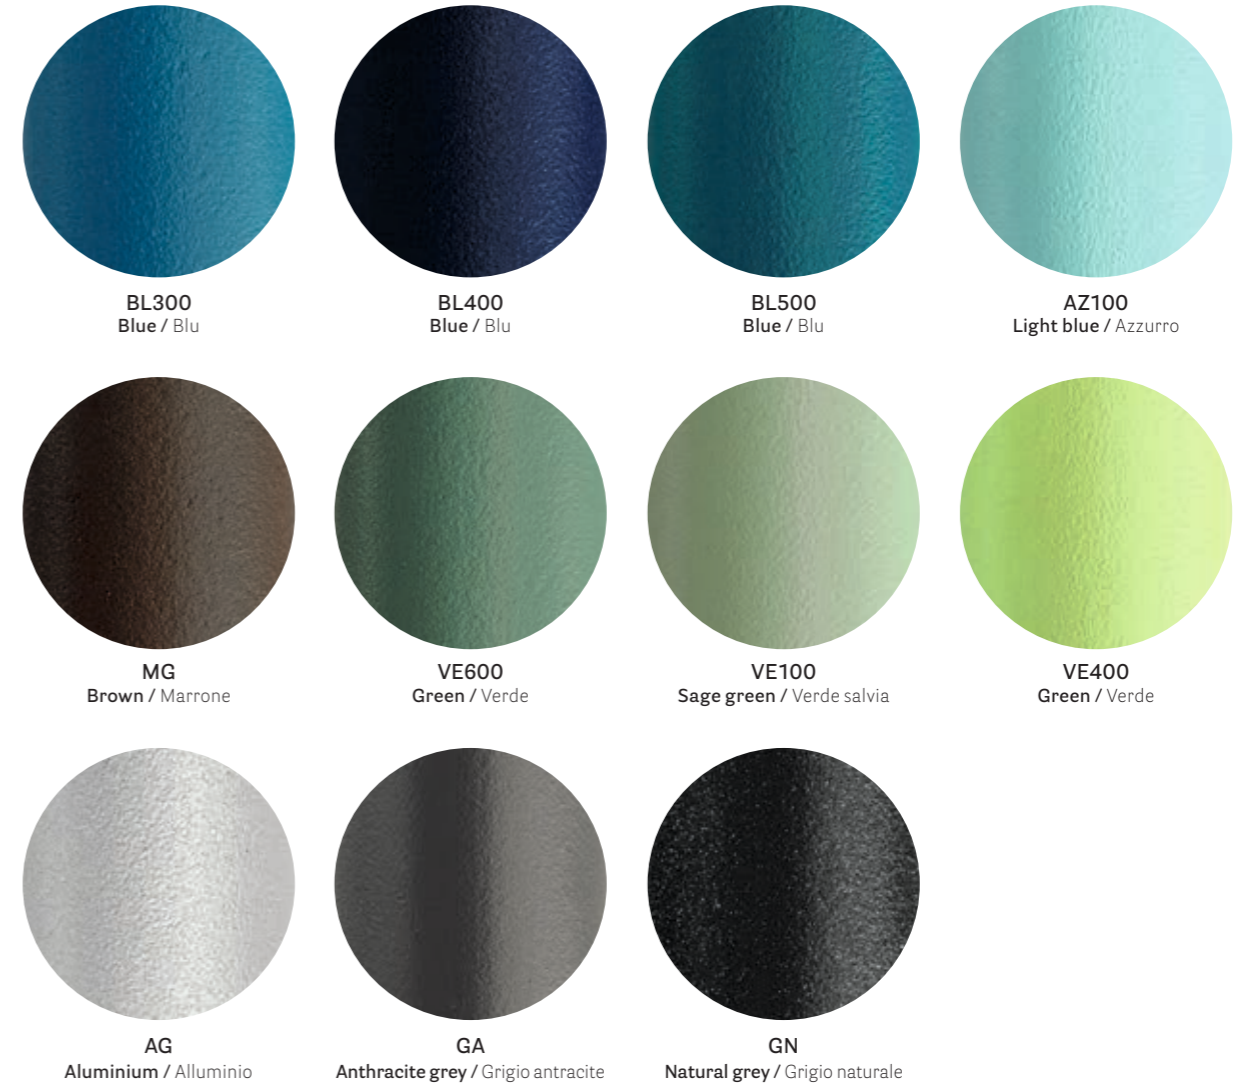


## HAMMERED GLOSSY / BUCCIATA LUCIDA




## HAMMERED MATT / BUCCIATA OPACA



SMOOTH MATT / LISCIA OPACA

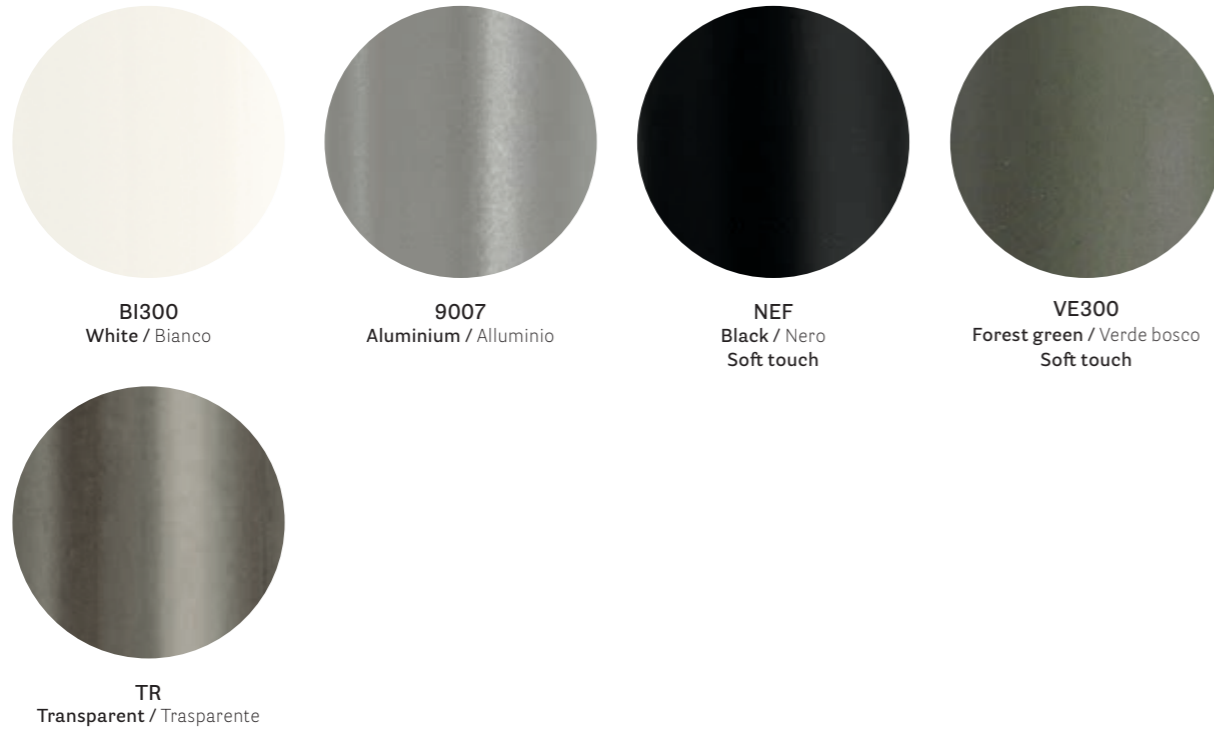

SMOOTH GLOSSY / LISCIA LUCIDA

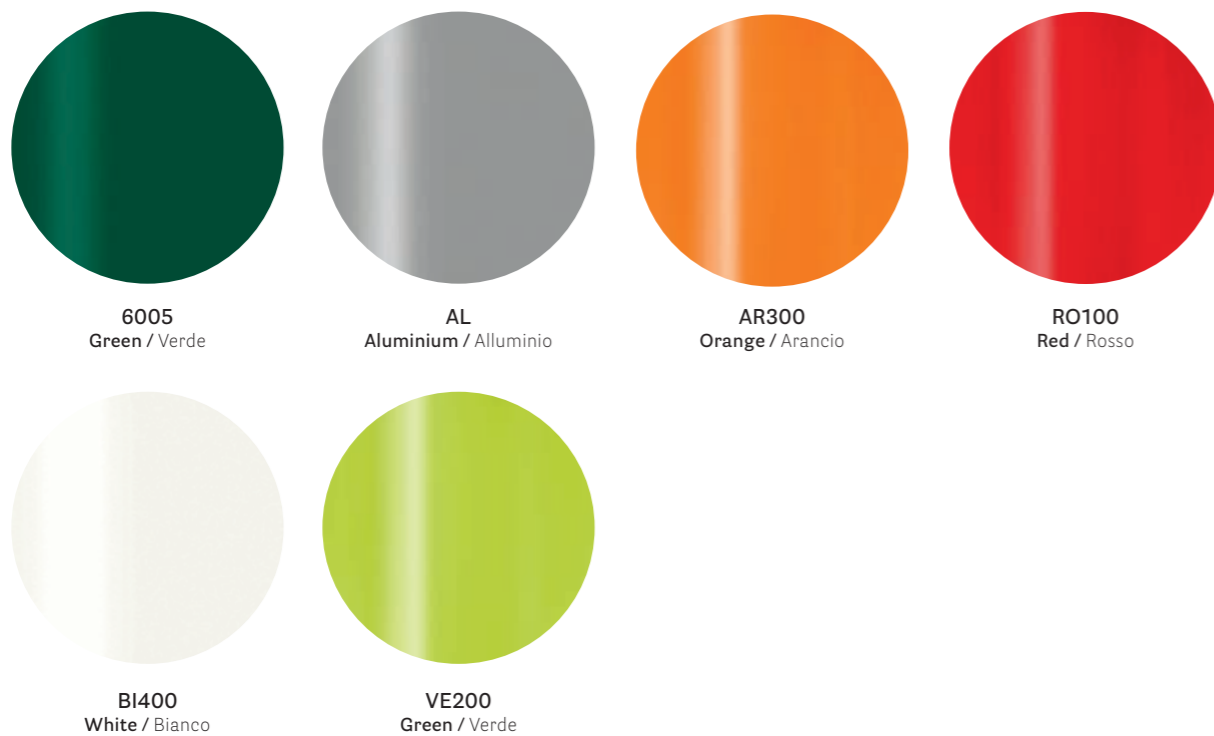


Outdoor




TEXTURED MATT / GOFFRATA OPACA




TEXTURED MATT / GOFFRATA OPACA




**NPE**  
Black / Nero




**AGE**  
Aluminium / Alluminio




**GAE**  
Anthracite grey / Grigio antracite




**GNE**  
Natural grey / Grigio naturale



**BL300E**  
Blue / Blu




**BL400E**  
Blue / Blu




**BL500E**  
Blue / Blu



**AZ100E**  
Light blue / Azzurro




**VE600E**  
Green / Verde



**VE100E**  
Sage green / Verde salvia


SMOOTH MATT / LISCIA OPACA



**9007E**  
Aluminium / Alluminio




**BI300E**  
White / Bianco




**VE300E**  
Forest green / Verde bosco  
Soft touch

SMOOTH GLOSSY / LISCIA LUCIDA



**6005E**  
Green / Verde



**ALE**  
Aluminium / Alluminio

# Material for upholstery and cushions


## Rivestimenti per imbottiture e cuscini



# Legend

## Legenda

 <b>Fire-retardant</b> Ignifugo	 <b>Outdoor use</b> Adatto per uso esterno
<b>washing / lavaggio</b>	
 <b>Do not wash</b> Lavaggio a secco	 <b>Tumble dry at low temperature</b> Asciugatrice a bassa temperatura
 <b>Hand wash</b> Lavaggio a mano	 <b>Do not tumble dry</b> Non asciugare in asciugatrice
 <b>Wash at max 30°C normal</b> Lavaggio normale, max 30°C	 <b>Dry flat</b> Asciugare disteso
 <b>Wash at max 30°C mild</b> Lavaggio delicato, max 30°C	 <b>Do not wring</b> Non strizzare
 <b>Wash at max 40°C normal</b> Lavaggio normale, max 40°C	<b>ironing / stiratura</b>
 <b>Wash at max 60°C mild</b> Lavaggio delicato, max 60°C	 <b>Do not iron</b> Non stirare
<b>dry cleaning / lavaggio a secco</b>	 <b>Iron at low temperature</b> Stirare a bassa temperatura
 <b>Do not dry clean</b> Lavaggio a secco non consentito	 <b>Iron at medium temperature</b> Stirare a media temperatura
 <b>Dry clean, perchloroethylene (PCE)</b> Lavaggio a secco con percloroetilene (PCE)	<b>bleaching / candeggiamento</b>
 <b>Gentle dry cleaning with PCE</b> Lavaggio a secco delicato con PCE	 <b>Do not bleach</b> Non candeggiare
	 <b>Any bleaching agent allowed</b> Candeggiamento consentito

 **Compliant to Ecolabel UE environmental requirements**  
Conforme ai requisiti ambientali Ecolabel UE

 **Product certified for low chemical emissions:**  
Prodotto certificato per basse emissioni chimiche:  
**UL.COM/GG**  
**UL 2818**

 **96/98/CE – 2010/68/UE EU marine equipment rules compliant**  
Conforme ai requisiti europei per equipaggiamenti marittimi



## Pedrali Finishes | Edition 2022

Print Intese Grafiche  
Copyright © 2022, Pedrali S.p.A. All rights reserved



**Weights, measurements and colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the products without prior notice.**

Pesi, dimensioni e colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.

**Industrial property right | Diritto di proprietà industriale**

**The contents of the present catalogue such as, by way of example, the works, the images, the pictures, the documents, the drawings, the forms, the logos and all other materials, published in any format, are worldwide protected by copyrights and any other industrial intellectual property right of Pedrali.**

I contenuti del presente catalogo, quali, a titolo esemplificativo, le opere, le immagini, le fotografie, i documenti, i disegni, le figure, i loghi ed ogni altro materiale, in qualsiasi formato, pubblicato sono protetti a livello mondiale dal diritto d'autore e da ogni altro diritto di proprietà intellettuale di PEDRALI.